


3138 Campana



Corpo/Telaio: In alluminio pressofuso con gancio di chiusura.
 Ottica: sfaccettata stampata e metallizzata.
 Diffusore: vetro temperato, spessore 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1/2001).
 Verniciatura: Ad immersione per cataforesi epossidica grigia per la resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Seconda mano di finitura con resina acrilica, ecologica, color argento sabbaiato, stabilizzata ai raggi UV. Riflettore colore bianco ceramico.
 Cablaggio: Alimentazione 230V/50 Hz. Cavetto flessibile in silicone e doppio isolamento, capicordato con puntali in ottone stagnato.
 Morsettiere 2P massima sezione dei conduttori ammessa 2,5 mm².
 Equipaggiamento: Sezionatore di serie. Permette di interrompere la linea in caso di manutenzione (solo per art. 3136).
 NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

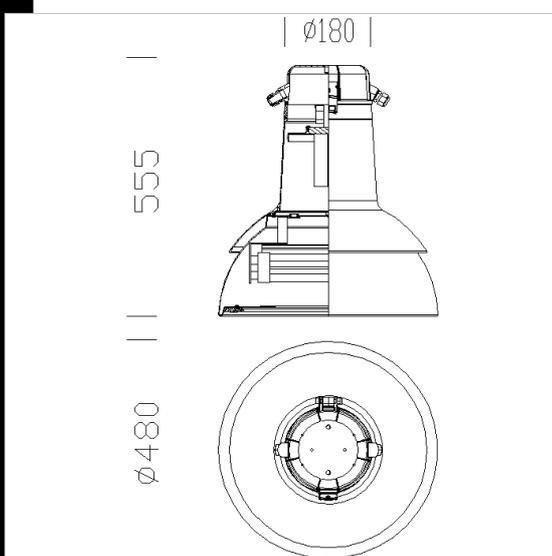

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
326723-00	CELL	8,30	FLC 120P/E	2G8	9000lm-4000k-Ra 1b	GRAFITE/BIANCO


Accessori



- 329 Sospensione



- 56 attacco a sospensione

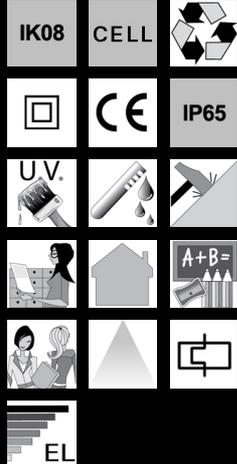

Download

DXF 2D
- 3138.dxf

3DS
- disano_3138_campana.3ds

3DM
- disano_3138_campana.3dm

Montaggi
- campana.pdf