

### 3221 Sforza LED asimmetrico

L'eleganza in città spesso sta nella semplicità. In un paesaggio urbano sempre più affollato da stimoli e segnali confusi si sente l'esigenza di forme semplici e riconoscibili.

Sforza trasmette serenità e affidabilità, proprio quello che si richiede a un buon progetto di illuminazione in città.

Corpo/Telaio: In alluminio pressofuso. Con braccio di sostegno in alluminio (attacco palo ø60)

Diffusore: vetro temperato, spessore 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1/2001).

Riflettore asimmetrico: in policarbonato metallizzato

Ottiche: In policarbonato V0 metallizzato ad alto rendimento, micro sfaccettatura satinata per ridurre l'effetto dell'abbagliamento diretto. Verniciatura: In diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica per la resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Seconda mano di finitura con resina acrilica, ecologica, color argento sabbato e grigio grafite, stabilizzata ai raggi UV. Altri colori a richiesta


Dotazione: Completo di presa-spina. Dispositivo automatico di controllo della temperatura. Nel caso di sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso luminoso per ridurre la temperatura di esercizio, garantendo il funzionamento. Sezionatore di serie.

POWERLED 4000K - 530mA - 10800lm - 72W - CRI>70.

LED: Tecnologia LED di ultima generazione Ta-30+40°C vita utile 60.000h

L70B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

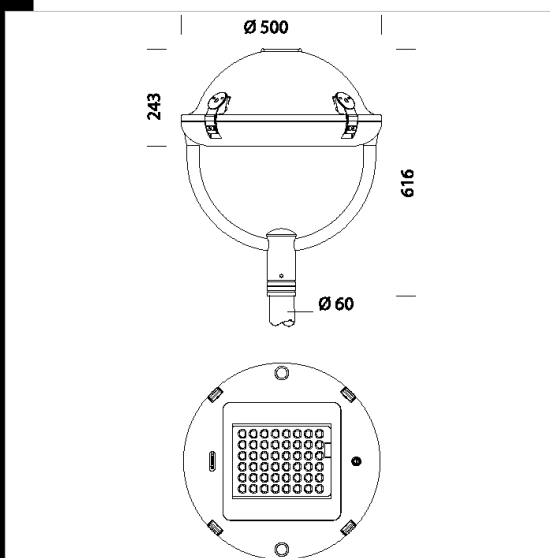

#### Download

- DXF 2D  
- 3221.dxf
- 3DS  
- disano\_3221\_sforza.3ds
- 3DM  
- disano\_3221\_sforza.3dm
- Montaggi  
- sforza2.pdf  
- sforza\_forcella installazione.dxf

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
327090-00	CLD CELL	14,00	LED white 72W	-	10800lm @ 530mA-4000K-CRI>70	ARGENTO/GRAFITE

#### Pali

