




3300 Visconti 1 - Sospensione con diffusore

Corpo/Telaio: In alluminio pressofuso, con ganci di chiusura in alluminio.
Riflettore: In alluminio 99.85 rotosimmetrico, ossidato anodicamente e brillantato.

Diffusore: diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguento V2.
Verniciatura: In diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica per la resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Seconda mano di finitura con resina acrilica, ecologica, color grigio grafite, stabilizzata ai raggi UV.

Dotazione: In caso di manutenzione si apre la cornice che rimane agganciata tramite staffe. Sezionatore di serie e connettore rapido per il collegamento elettrico. Cablaggio posto su piastra asportabile per una facile manutenzione.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

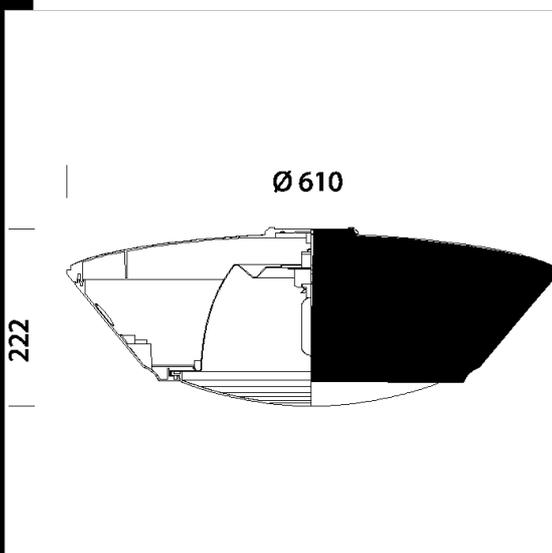

Download

- DXF 2D
- 3300.dxf
- 3DS
- disano_3300_visconti.3ds
- 3DM
- disano_3300_visconti.3dm
- Montaggi
- visconti-3300-1-3-7-10.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
328000-00	CNR-L	11,62	CDM-T 70	G12	6600lm-3000K-Ra 1b	GRAFITE

Accessori



- 15 attacco plafone



- 380 sospensione 3x