

3308 Visconti 9 LED - Diffondente



Visconti è il nuovo sistema completo di illuminazione urbana per avere le migliori prestazioni delle nuove sorgenti luminose LED, con tutta la qualità del design made in Italy.

Il design esclusivo dell'apparecchio è valorizzato da un palo innovativo, segno visibile del cambiamento nei nuovi progetti e negli interventi di riqualificazione urbana.

Nella versione a LED Visconti dispone di ottiche studiate per ottenere la migliore illuminazione dei diversi percorsi urbani: strada, percorsi pedonali ed aree verdi.

Visconti è perfettamente utilizzabile in strade di grande comunicazione come vie residenziali. A parete l'apparecchio rappresenta una soluzione ideale per un dialogo stretto con architetture classiche e moderne, a sospensione consente un uso calibrato e studiato della luce.

Tutta l'esperienza e la qualità della produzione Disano è nei materiali, nella tecnologia, nella facilità di installazione e manutenzione.

Corpo/Telaio: In alluminio pressofuso, con ganci di chiusura in alluminio.

Diffusore: vetro temperato, spessore 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1/2001).

Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a liquido, ad immersione, è composto da diverse fasi. Una prima fase di pretrattamento superficiale del metallo, poi una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, poi una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV.

Dotazione: Sezionatore di serie e connettore rapido IP67 per il collegamento elettrico. Cablaggio posto su piastra asportabile per una facile manutenzione. Dispositivo automatico di controllo della temperatura. Nel caso di innalzamento imprevisto della temperatura del Led causata da particolari condizioni ambientali o ad un anomalo funzionamento del Led, il sistema abbassa il flusso luminoso per ridurre la temperatura di esercizio, garantendo sempre il corretto funzionamento. Sezionatore di serie in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura.


LED: Tecnologia LED di ultima generazione Ta-30+40°C vita utile 80%: 80.000h (L80B20). Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

Utilizzare sempre con acc. 280/81/82 o 283

Superficie di esposizione al vento: 905cm².

Articolo disponibile fino ad esaurimento scorte

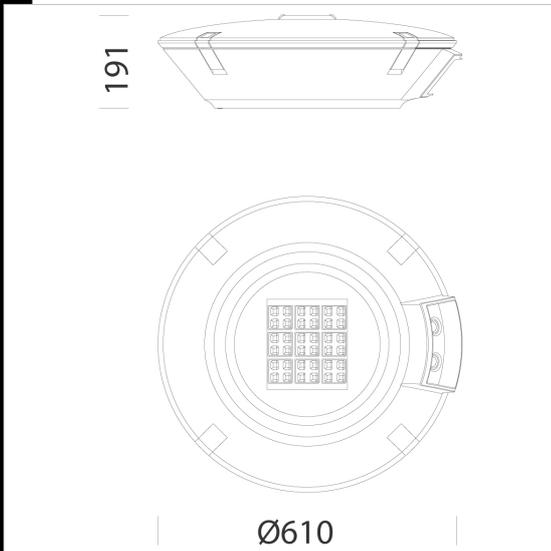

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore	Surge
328090-00	CLD	10.94	LED-10120lm-4000K-CRI>70	60 W	GRAFITE	6/8kV
328090-39	CLD	11.14	LED-7626lm-3000K-CRI>70	60 W	GRAFITE	6/8kV

Accessori



- 528 raccordo testa-palo 60mm



- 280 forcella



- 281 Braccio singolo



- 282 Braccio doppio



- 283 braccio a parete

Pali



- 1487 palo da interrare - Visconti




- 1485 palo con base - Visconti



- 1418 Palo in acciaio ø102-159 da interrare



- 1417 Palo in acciaio con base ø102-159

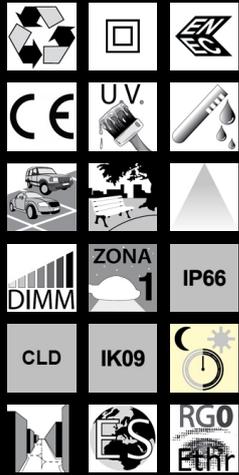

Download

- DXF 2D
- 3308h.dxf
- 3DS
- disano_3308_visconti.3ds
- 3DM
- disano_3308_visconti.3dm
- Montaggi
- visconti.pdf
- BIM
- 3308 Visconti 9 LED - wide beam + Acc. 283 - 20200616.zip
- 3308 Visconti 9 LED - wide beam - 20200616.zip

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.