


3657 Iris LED

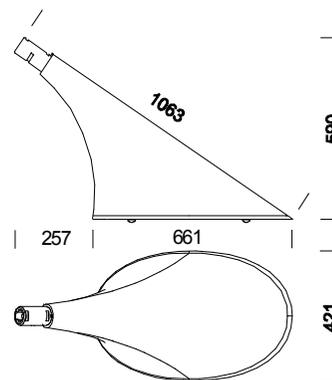

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
330260-00	CLD CELL	8.00	argento sabbiato	1063x421x590	70	LED white 70W-9600lm @ 700mA-4000K-CRI70
330261-00	CLD CELL	8.10	argento sabbiato	1063x421x590	94	LED white 94W-12800lm @ 700mA-4000K-CRI≥70

CORPO: In alluminio pressofuso.

DIFFUSORE: Cristallo temperato sp. 4 mm resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1: 2001).

VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo di stabilizzazione ai raggi UV. Per ultima finitura con vernice acrilica in colore argento metallizzato.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN 60598. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

LED: Fattore di potenza: ≥0,9

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 60000h (L70B20)