



3291 Sella 1 - STWB

Corpo e coperchio: stampati in alluminio pressofuso e disegnati con una sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento. Alette di raffreddamento integrate nella copertura. Ottiche: in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza 99.99%, con procedimento sotto vuoto (PVD). Attacco palo: in alluminio pressofuso idoneo per pali di diametro da min. 46mm a max. 76mm orientabile da 0° a 20° per applicazione a frusta; e da 0° a 20° per applicazione a testa palo. Passo di inclinazione 5°. Diffusore: vetro extra-chiaro sp. 4mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001). Verniciatura: a polvere con resina a base poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dotazione: sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura. Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore. Opera in due modalità: - modo differenziale: surge tra i conduttori di alimentazione, ovvero tra il conduttore di fase verso quello di neutro. - modo comune: surge tra i conduttori di alimentazione, L/N, verso la terra o il corpo dell'apparecchio se quest'ultimo è in classe II e se installato su palo metallico. A richiesta: apparecchio in classe II, protezione fino a 10KV.


LED: Fattore di potenza: =0,92
 Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 80.000h (L70B20).
 LED 39W - 5420lm - CRI 70 - 700mA - 4000K -30°+50°
 LED 78W - 10840lm - CRI 70 - 700mA - 4000K -30°+50°
 LED 118W - 16260lm - CRI 70 - 700mA - 4000K -30°+50°
 LED 157W - 21680lm - CRI 70 - 700mA - 4000K -30°+40°

LED 19W - 3000lm - CRI 70 - 350mA - 4000K
 LED 38W - 6000lm - CRI 70 - 350mA - 4000K
 LED 57W - 9000lm - CRI 70 - 350mA - 4000K
 LED 76W - 11600lm - CRI 70 - 350mA - 4000K

LED 29W - 4150lm - CRI 70 - 530mA - 4000K
 LED 59W - 8300lm - CRI 70 - 530mA - 4000K
 LED 88W - 12400lm - CRI 70 - 530mA - 4000K
 LED 117W - 16900lm - CRI 70 - 530mA - 4000K

A richiesta disponibili con:

- Regolazione 1-10V: possibilità di regolazione 10%-100% con sistema 1-10V, ordinare con sottocodice -12.
 - Mezzanotte virtuale: sistema stand-alone con riduzione automatica del flusso, ordinare con sottocodice -30.
 - Telecontrollo ad onde convogliate: sistema di controllo gestione e diagnosi punto-punto dell'intero impianto, ordinare con sottocodice -0078.
 - Telecontrollo sistemi Wi-Fi (da concordare): sistema di controllo gestione e diagnosi punto-punto dell'intero impianto con tecnologia Wi-Fi.
- Superficie di esposizione al vento: 1750cm².

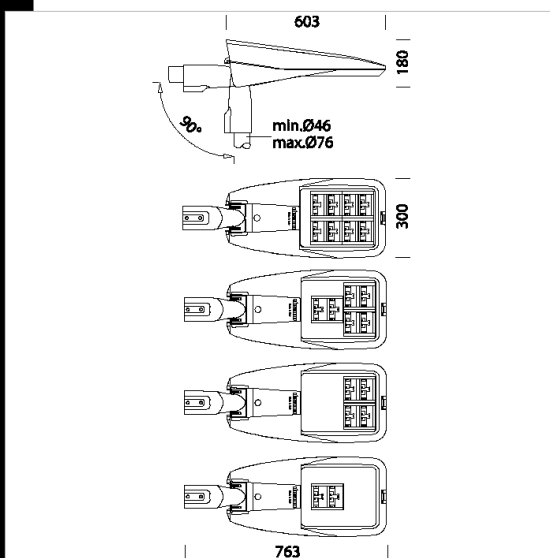

Download

- DXF 2D
 - 3291.dxf
- 3DS
 - disano_3291_sella_32_led.3ds
 - disano_3291_sella_8_led.3ds
 - disano_3291_sella_24_led.3ds
 - disano_3291_sella_16_led.3ds
- 3DM
 - disano_3291_sella_16_led.3dm
 - disano_3291_sella_24_led.3dm
 - disano_3291_sella_8_led.3dm
 - disano_3291_sella_32_led.3dm

Montaggi

- sella.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
330613-00	CLD CELL	6,98	LED white 39W		5420lm @ 700mA-4000K-CRI 70	ARGENTO SABBBIATO
330610-00	CLD CELL	7,50	LED white 39W		5420lm @ 700mA-4000K-CRI 70	GRAFITE
330614-00	CLD CELL	7,40	LED white 78W		10840lm @ 700mA-4000K-CRI 70	ARGENTO SABBBIATO
330611-00	CLD CELL	7,36	LED white 78W		10840lm @ 700mA-4000K-CRI 70	GRAFITE
330615-00	CLD CELL	7,52	LED white 118W		16260lm @ 700mA-4000K-CRI 70	ARGENTO SABBBIATO
330612-00	CLD CELL	7,50	LED white 118W		16260lm @ 700mA-4000K-CRI 70	GRAFITE
330617-00	CLD CELL	7,54	LED white 157W		21680lm @ 700mA-4000K-CRI 70	ARGENTO SABBBIATO
330616-00	CLD CELL	7,72	LED white 157W		21680lm @ 700mA-4000K-CRI 70	GRAFITE
330643-00	CLD CELL	7,16	LED white 19W		3000lm @ 350mA-4000K-CRI 70	ARGENTO SABBBIATO
330640-00	CLD CELL	7,16	LED white 19W		3000lm @ 350mA-4000K-CRI 70	GRAFITE
330644-00	CLD CELL	7,36	LED white 38W		6000lm @ 350mA-4000K-CRI 70	ARGENTO SABBBIATO
330641-00	CLD CELL	7,36	LED white 38W		6000lm @ 350mA-4000K-CRI 70	GRAFITE
330645-00	CLD CELL	7,52	LED white 57W		9000lm @ 350mA-4000K-CRI 70	ARGENTO SABBBIATO
330642-00	CLD CELL	7,00	LED white 57W		9000lm @ 350mA-4000K-CRI 70	GRAFITE
330619-00	CLD CELL	7,00	LED white 76W		11600lm @ 350mA-4000K-CRI 70	ARGENTO SABBBIATO
330618-00	CLD CELL	7,00	LED white 76W		11600lm @ 350mA-4000K-CRI 70	GRAFITE
330649-00	CLD CELL	7,18	LED white 29W		4150lm @ 530mA-4000K-CRI 70	ARGENTO SABBBIATO
330646-00	CLD CELL	7,24	LED white 29W		4150lm @ 530mA-4000K-CRI 70	GRAFITE
330650-00	CLD CELL	7,44	LED white 59W		8300lm @ 530mA-4000K-CRI 70	ARGENTO SABBBIATO
330647-00	CLD CELL	7,70	LED white 59W		8300lm @ 530mA-4000K-CRI 70	GRAFITE
330651-00	CLD CELL	7,64	LED white 88W		12400lm @ 530mA-4000K-CRI 70	ARGENTO SABBBIATO
330648-00	CLD CELL	7,64	LED white 88W		12400lm @ 530mA-4000K-CRI 70	GRAFITE
330639-00	CLD CELL	7,72	LED white 117W		16900lm @ 530mA-4000K-CRI 70	ARGENTO SABBBIATO
330638-00	CLD CELL	7,00	LED white 117W		16900lm @ 530mA-4000K-CRI 70	GRAFITE

Accessori



Pali

Pali



- 1492 palo da interrare



- 1494 palo con base



- 1481 palo conico in acciaio da interrare



- 1480 palo conico in acciaio con base



- 1508 Palo rigato ϕ 120 con base



- 1509 Palo rigato ϕ 120