



Download

DXF 2D
- 1836n.dxf

Montaggi
- sicuraincasso.pdf

1837 Sicura - ellittico LED

Sicura è un proiettore lineare con corpo in alluminio sviluppato per accentuare i progetti di illuminazione architettonica, garantendo luce uniforme e alte prestazioni. E' ideale per applicazioni esterne ed interne, con un elevato grado di protezione IP67.

Disponibile in diverse versioni con una vasta gamma di ottiche.

Corpo: In alluminio estruso completo di corpo da incasso adatto per fila continua.

Diffusore: Vetro temperato sp.8mm, resistente agli shock termici, agli urti ed al carico max. 2000 kg.

Verniciatura: Corpo anodizzato e testate verniciate a polvere con resina a base poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.

Dotazione: Completo di cavo elettrico.

A richiesta: connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea.

LED: Tecnologia LED di ultima generazione


Fattore di potenza: 0,9

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20)

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente

Temperatura ambiente -30°+ 40°C

LED 3500-7000-9000lm - 28-56-76W - 4000K - CRI 80

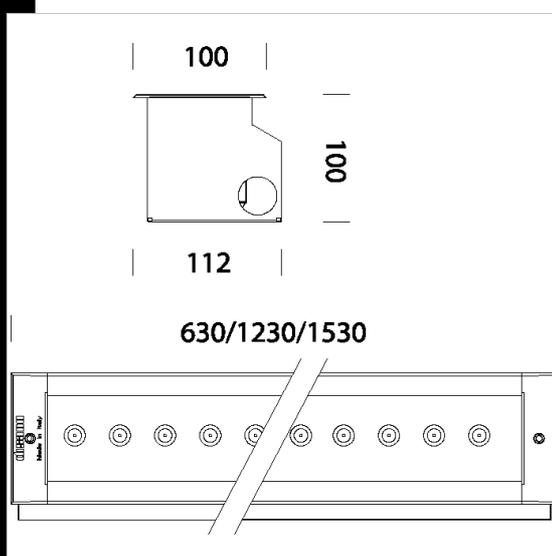

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
414270-00	CLD CELL	4,32	LED white	-	3500lm-4000K-CRI 80	ARGENTO SABBBIATO
414271-00	CLD CELL	7,82	LED white	-	7000lm-4000K-CRI 80	ARGENTO SABBBIATO
414278-00	CLD CELL	9,82	LED white	-	9000lm-4000K-CRI 80	ARGENTO SABBBIATO

Accessori



- 905 staffa per controsoffitto