

1740 Sicura carrabile - simmetrico


Corpo: In alluminio estruso completo di corpo da incasso adatto per fila continua.

Diffusore: Vetro temperato sp.8mm, resistente agli shock termici, agli urti ed al carico max. 2000 kg.

A richiesta: connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea.

Download

DXF 2D
- 1740t.dxf

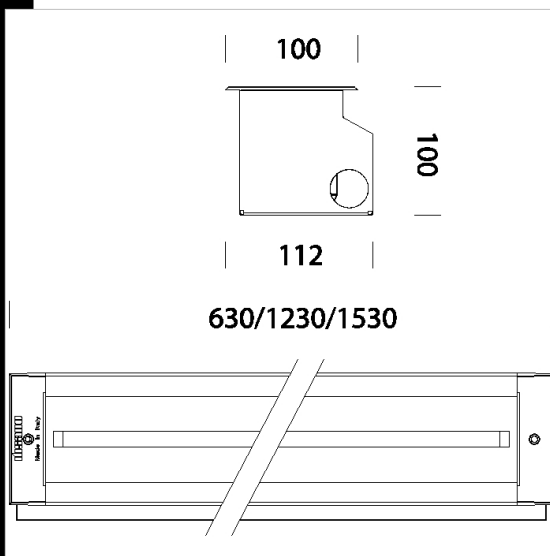

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
414286-00	CELL	8.95	FL 1x49	G5	4350lm-4000K-Ra 1b	GREY
414285-00	CELL	7.35	FL 1x54	G5	4450lm-4000K-Ra 1b	GREY
414284-00	CELL	3.75	FL 1x24	G5	1750lm-4000K-Ra 1b	GREY

Accessori



- 905 staffa per controsoffitto