

1726 Sicura - simmetrico T5

Corpo: Cornice in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso.
Diffusore: Vetro temperato trasparente sp. 8 mm, resistente agli shock termici e agli urti.

Verniciatura: Corpo anodizzato e testate verniciate a polvere con resina a base poliestre, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.


Equipaggiamento: Completo di connettore stagno IP68 per una rapida installazione.

Download

DXF 2D
- 1726t.dxf

3DS
- disano_1726_sicura_1540.3ds
- disano_1726_sicura_640.3ds
- disano_1726_sicura_1240.3ds

3DM
- disano_1726_sicura_640.3dm
- disano_1726_sicura_1240.3dm
- disano_1726_sicura_1540.3dm

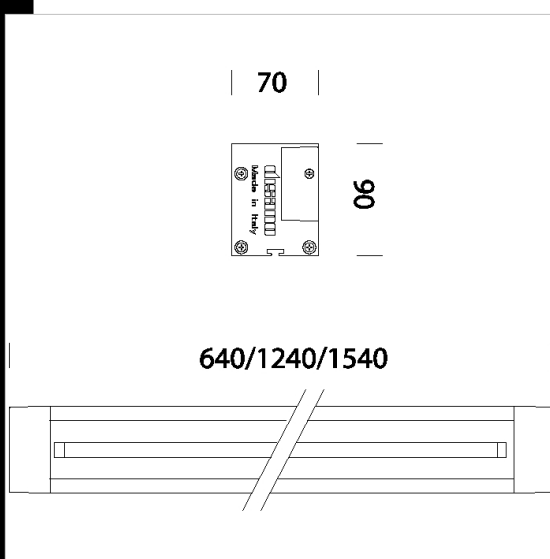

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
414290-00	CELL	1.91	FL 1x24-1750lm-4000K-Ra 1b	29 W	G5	GREY
414291-00	CELL	3.91	FL 1x54-4450lm-4000K-Ra 1b	59 W	G5	GREY
414292-00	CELL	5.21	FL 1x49-4350lm-4000K-Ra 1b	55 W	G5	GREY

Accessori



- 537 staffa orientabile



- 536 attacco a parete



- 535 staffa orientabile



- 376 Attacco plafone

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.