

Download

DXF 2D
- 1833.dxf
Montaggi
- 1833-34.pdf

1833 Rodio - Concentrante



Corpo senza telaio: In alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento.
Diffusore: Vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1:2001).


Verniciatura: a polvere poliestere, colore grigio grafite, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.

Portalampada: In ceramica con contatti argentati.

Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz con protezione termica. Cavetto flessibile capicordato con puntali in ottone stagnato, isolamento con calza in fibra di vetro, sezione 1 mm². Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori 4 mm².

Equipaggiamento: Guarnizione di gomma silconica. Pressacavo in nylon f.v. Ø 1/2 pollice gas. Viterie in acciaio imperdibili, anticorrosione e antigrippaggio. Staffa in acciaio con scala goniometrica. Vetro frontale, apribile a cerniera senza l'uso di utensili, rimane agganciato al corpo dell'apparecchio. Con valvola di ricircolo aria. Ganci di chiusura in acciaio AISA316L con vite di sicurezza.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

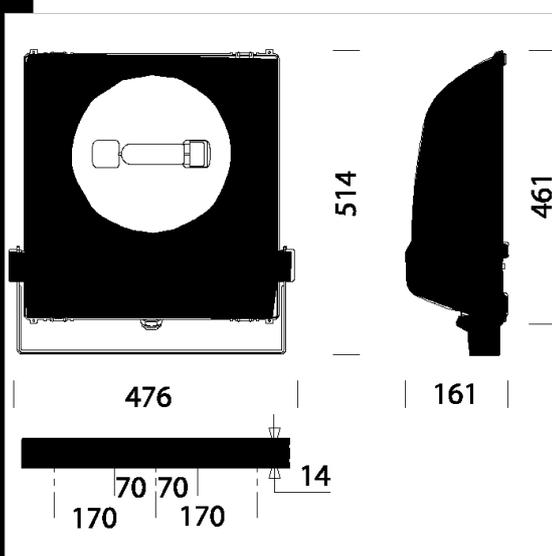

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
414730-00	CNR-L	11,39	HCI-TM 250	G22	26000lm-3000K-Ra 92	GRAFITE
414731-00	CNR-L	12,71	HCI-TM 400	G22	41000lm-3000K-Ra 94	GRAFITE

Accessori



- 333 Attacco palo diam.60



- 334 Attacco palo diam. 76



- 351 Gabbia



- 348 Schermo lamellare