

### 1897 Rodio - COB simmetrico

Corpo: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento.  
Riflettore: simmetrico in alluminio 99.85 stampato, ossidato anodicamente e brillantato.

Diffusore: vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti.  
Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.


a richiesta verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 Test di corrosione in atmosfera artificiale per ambienti aggressivi. 2200K - AMBRA (sottocodice -73)

Dotazione: connettore esterno per una rapida installazione. Guarnizione in gomma silconica; viterie esterne in acc.inox.; valvola di ricircolo aria. Fattore di potenza: >= 0,9

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente, secondo le EN62471.

Low flicker

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Superficie di esposizione al vento: L:390cm² F:1420cm².

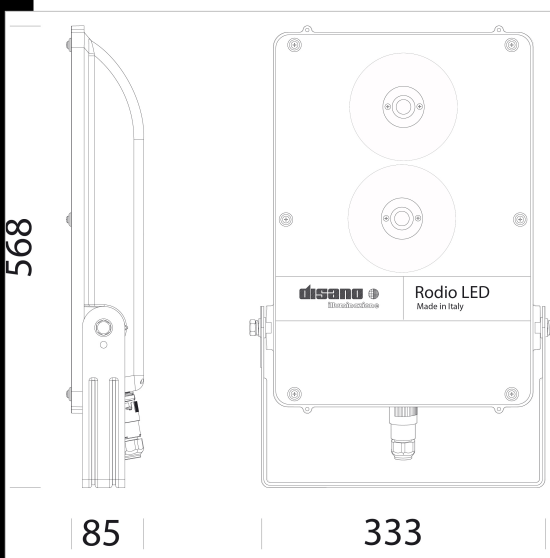

**download**

- DXF 2D  
- 1897.dxf
- 3DS  
- disano\_1897\_rodio.3ds
- 3DM  
- disano\_1897\_rodio.3dm
- Montaggi  
- Rodio.pdf

catalogo.codice	catalogo.cablaggio	kg	catalogo.watt	catalogo.attacco	catalogo.lampade	catalogo.colore
414820-00	CLD CELL	5.58	LED COB		9831lm-4000K-CRI 80	GRAFITE
414821-00	CLD CELL	5.50	LED COB		12308lm-4000K-CRI 80	GRAFITE
414822-00	CLD CELL	5.61	LED COB		15802lm-4000K-CRI 80	GRAFITE
414820-39	CLD CELL	5.49	LED COB		9340lm-3000K-CRI 80	GRAFITE
414821-39	CLD CELL	5.52	LED COB		11693lm-3000K-CRI 80	GRAFITE
414822-39	CLD CELL	5.49	LED COB		14854lm-3000K-CRI 80	GRAFITE
414823-00	CLD CELL	6.42	LED COB		23245lm-4000K-CRI 80	GRAFITE

**catalogo.accessori**



- 333 Attacco palo diam.60



- 334 Attacco palo diam. 76



- 350 gabbia di protezione