


## 1288 Cilindro LED RGB

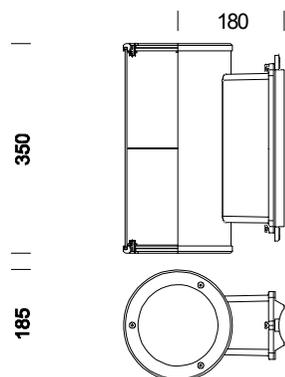

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Lampade
420411-00	CLD CTL	6.90	argento sabbato	280x185x350	LED 3.3W RGB-R=40lm G=90lm B=30lm-40°
420411-2191	CLD CTL	6.90	corten	280x185x350	LED 3.3W RGB-R=40lm G=90lm B=30lm-40°

Basato su un attento studio dei dettagli, cilindro si caratterizza per le finiture e per l'alta qualità della resa luminosa. Utilizzato in maniera modulare è in grado di far risaltare vuoti e pieni, evidenziare particolari architettonici esterni, e di dare ritmo alle superfici in interni di prestigio.

Corpo: In alluminio pressofuso.

Diffusore: In vetro temperato sp. 4 mm resistente agli shock termici ed agli urti.

Verniciatura: In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice acrilica argento.

Completo di alimentatore a corrente costante A= 350mA.

Completo di 2 moduli tritici nella parte superiore e 2 moduli tritici nella parte inferiore. 40°

A richiesta versione con cablaggio DMX. Completo di 1 modulo con alimentatore, Master e ricevitore.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.