


1270 Orione

Corpo: In tecnopolimero stabilizzato ai raggi UV, colore grigio RAL 7045.
Riflettore: In alluminio 99.85 martellato, ossidato e brillantato.
Diffusore: In policarbonato satinato internamente antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.
Equipaggiamento: Completo di piastra per il fissaggio.



Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
420680-00	CELL	1.14	FLC 2x26D-D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	54 W	G24d-3	GRAFITE
420681-00	CELL	1.14	FLC 2x26D-D/E-1800lm-4000K-Ra 1b	54 W	G24d-3	ARGENTO SABBIAITO

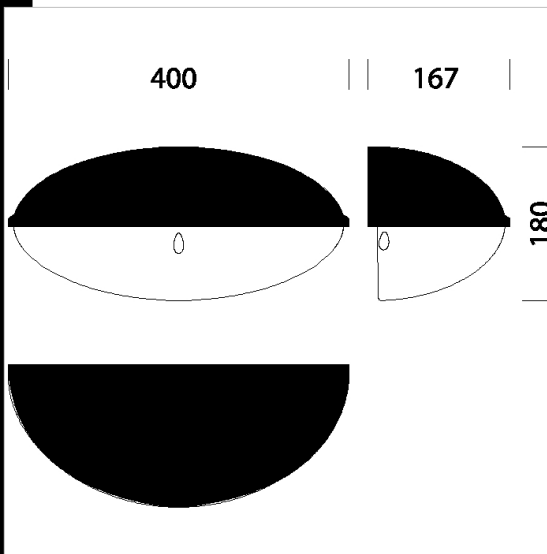

Download

- DXF 2D
- 1265.dxf
- 3DS
- disano_1270_orione.3ds
- 3DM
- disano_1270_orione.3dm

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.