


1287 Garden

Corpo: In nylon f.v. stabilizzato ai raggi UV.
 Riflettore: In alluminio speculare.
 Diffusore: In policarbonato satinato internamente antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UV.
 Portalampada: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso).
 Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz . Cavetto rigido sezione 0.50 mm2
 Morsettiere 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm2.
 Equipaggiamento: Pressacavo in gomma (cavo min. Ø9 max Ø12). Viterie impermeabili in acciaio. Completo di piastra per il fissaggio.
 Normative: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

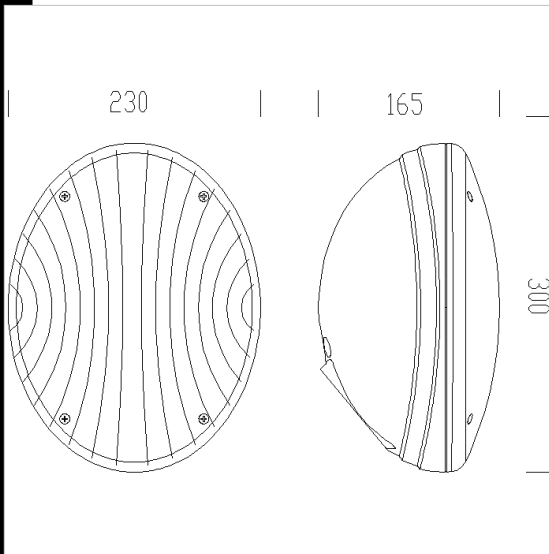

catalogo.codice	catalogo.cablaggio	kg	catalogo.watt	catalogo.attacco	catalogo.lampade	catalogo.colore
420841-00	CELL	1.64	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	NERO
420843-00	CELL	1.64	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBBIATO
420841-07	CELL-E	2.30	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	NERO
420843-07	CELL-E	1.64	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBBIATO

catalogo.accessori



- 451 attacco parete plafone



- 452 attacco palo mono



- 453 Attacco palo doppio

CNRL CNRL-E CELL

IP65 UV

IK08

CELL-E

download

DXF 2D
 - 1287.dxf
 Montaggi
 - garden.pdf