



1287 Garden

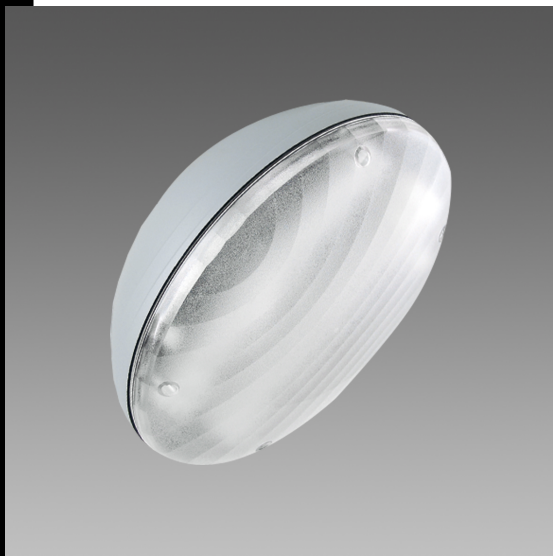

Corpo: In nylon f.v. stabilizzato ai raggi UV.  
 Riflettore: In alluminio speculare.  
 Diffusore: In policarbonato satinato internamente antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UV.  
 Portalampada: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso).  
 Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz (CNRL). Cavetto rigido sezione 0.50 mm<sup>2</sup> Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm<sup>2</sup>.  
 Equipaggiamento: Pressacavo in gomma (cavo min. Ø9 max Ø12). Viterie impermeabili in acciaio. Completo di piastra per il fissaggio.  
 Normative: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.

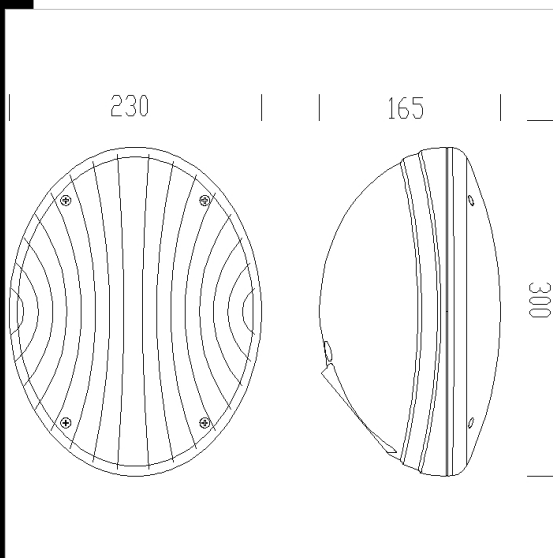

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
420841-08	CELL	1,64	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	NERO
420843-08	CELL	1,90	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBBIATO
420841-07	CELL-E	2,30	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	NERO
420843-07	CELL-E	1,64	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBBIATO
420841-00	CNR-L	1,64	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	NERO
420843-00	CNR-L	1,64	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	ARGENTO SABBBIATO

Accessori



- 451 attacco parete plafone



- 452 attacco palo mono



- 453 Attacco palo doppio



Download

DXF 2D  
- 1287.dxf

Montaggi  
- 1287\_garden.pdf