


## 1560 Lord - Con Griglia

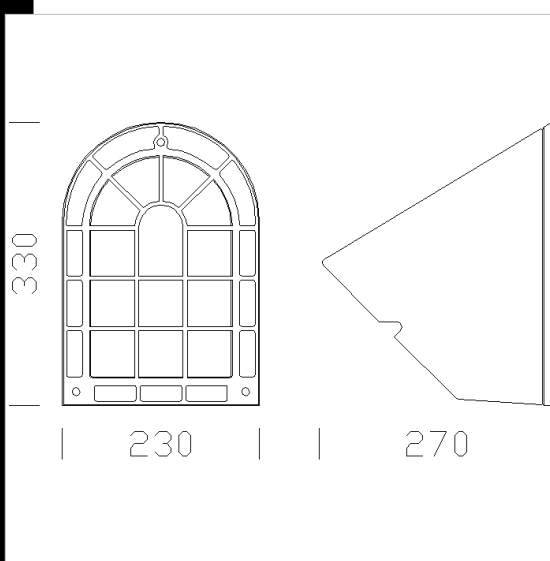

**CORPO:** In alluminio pressofuso, completo di telaio frontale con griglia.  
**DIFFUSORE:** Vetro temperato di protezione, satinato o trasparente, spessore 5 mm, serigrafato, resistente agli urti (prove UNI EN 1250-1:2001).  
**RIFLETTORE:** Asimmetrico in alluminio purissimo stampato, ossidato anodicamente, spessore 4/6 micron e brillantato.  
**VERNICIATURA:** In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice grafite.  
**PORTALAMPADA:** In ceramica e contatti argentati. Attacco Rx7s.  
**CABLAGGIO:** Alimentazione 230V/50 Hz con protezione termica. Cavetto capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto rapido, isolamento in silicone con calza di vetro. Morsettiera 2P+ T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm<sup>2</sup>.  
**DOTAZIONE:** Il telaio frontale una volta aperto l'apparecchio rimane agganciato al corpo con cordine di nylon anticaduta, per una facile manutenzione.  
**EQUIPAGGIAMENTO:** Pressacavo in nylon fibra di vetro diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam. 9 max diam. 12). Viterie imperdibili in acciaio.  
**MONTAGGIO:** A parete, su palo circolare o su apposita colonna.  
**NORMATIVA:** Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598 - CEI 34 - 21. Protetti con grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili.  
**Ottica antinquinamento luminoso, ideale per l'installazione in zona 1 (UNI10819).**

IK08		
	CNRL	CELL
		CE
IP65		EL
		U.V.
	ZONA 1	

**Download**  
 DXF 2D  
 - 1560lord.dxf  
 3DS  
 - disano\_1560\_lord.3ds  
 3DM  
 - disano\_1560\_lord.3dm  
 Montaggi  
 - 89.dxf  
 - 85.dxf  
 - ap\_cor.dxf  
 - 86.dxf  
 - 1560\_lord.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
421101-08	CELL	4,20	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO
421103-08	CELL	4,20	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	GRAFITE
421123-00	CNR-L	5,50	SAP-T 70	E27	6000lm-2000K-Ra 4	GRAFITE
421153-00	CNR-L	5,60	JM-TS 70	Rx7s	6500lm-4200K-Ra 1b	GRAFITE
421121-00	CNR-L	5,50	SAP-T 70	E27	6000lm-2000K-Ra 4	BIANCO
421151-00	CNR-L	5,60	JM-TS 70	Rx7s	6500lm-4200K-Ra 1b	BIANCO

### Accessori

	- 85 piastra 45°		- 89 Attacco palo ø60
--	------------------	--	-----------------------