


1560 Lord - Con Griglia



**CORPO:** In alluminio pressofuso, completo di telaio frontale con griglia.  
**DIFFUSORE:** Vetro temperato di protezione, satinato o trasparente, spessore 5 mm, serigrafato, resistente agli urti (prove UNI EN 1250-1:2001).  
**RIFLETTORE:** Asimmetrico in alluminio purissimo stampato, ossidato anodicamente, spessore 4/6 micron e brillantato.  
**VERNICIATURA:** il ciclo di verniciatura standard a liquido, ad immersione, è composto da diverse fasi. Una prima fase di pretrattamento superficiale del metallo, poi una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, poi una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV.  
**PORTALAMPADA:** In ceramica e contatti argentati. Attacco Rx7s.  
**CABLAGGIO:** Alimentazione 230V/50 Hz con protezione termica. Cavetto capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto rapido, isolamento in silicone con calza di vetro. Morsettiera 2P+ T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm<sup>2</sup>.  
**DOTAZIONE:** Il telaio frontale una volta aperto l'apparecchio rimane agganciato al corpo con cordine di nylon anticaduta, per una facile manutenzione.  
**EQUIPAGGIAMENTO:** Pressacavo in nylon fibra di vetro diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam. 9 max diam. 12). Viterie imperdibili in acciaio.  
**MONTAGGIO:** A parete, su palo circolare o su apposita colonna.  
**NORMATIVA:** Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598 - CEI 34 - 21. Protetti con grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente incombustibili.  
 Ottica antinquinamento luminoso, ideale per l'installazione in zona 1 (UNI10819).

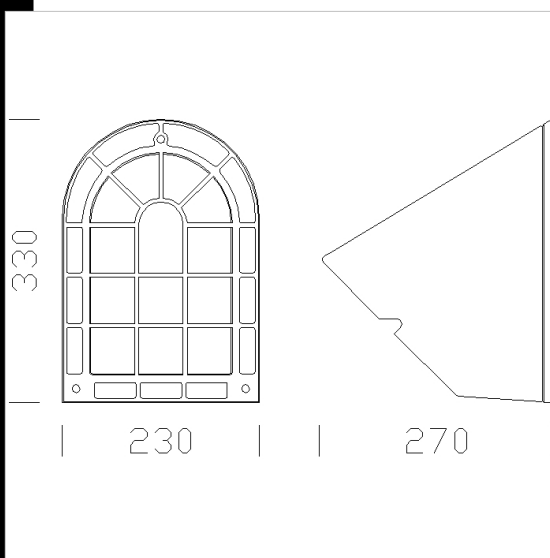

catalogo.codice	catalogo.cablaggio	kg	catalogo.watt	catalogo.attacco	catalogo.lampade	catalogo.colore
421153-00	CNR-L	5.60	JM-TS 70	Rx7s	6500lm-4200K-Ra 1b	GRAFITE
421151-00	CNR-L	5.60	JM-TS 70	Rx7s	6500lm-4200K-Ra 1b	BIANCO
421103-08	CELL	4.20	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	GRAFITE
421101-08	CELL	4.20	FLC 2x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	BIANCO

catalogo.accessori



- 85 piastra 45°



- 89 Attacco palo ø60

- 
- 
- 
- CNRL**
- CELL**
- 
- 
- 
- IP65**
- 
- 
- U.V.**
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- ZONA**
- IK08**
- 
- 

download

- DXF 2D
- 1560lord.dxf
- 3DS
- disano\_1560\_lord.3ds
- 3DM
- disano\_1560\_lord.3dm
- Montaggi
- ap\_cor\_.dxf
- 86.dxf
- 1560\_lord.pdf
- 85.dxf
- 89.dxf