


**Download**

DXF 2D  
- d1591.dxf

3DS  
- 1591\_halley.3ds

3DM  
- 1591\_halley.3dm

Montaggi  
- 1591\_halley.pdf  
- sezioni.dxf  
- inc\_dis.dxf  
- ap\_corn.dxf  
- att\_pal.dxf  
- mon\_dis.dxf

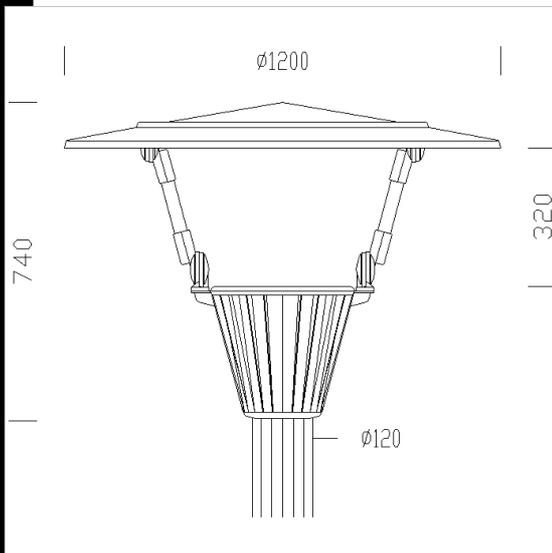

**1591 Halley - A luce indiretta**

**CORPO/TELAIO:** In alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento.

**RIFLETTORE:** Diffondente in alluminio purissimo, ossidato e brillantato.

**DIFFUSORE:** In alluminio bianco riflettente con vetro interno per direzionare al meglio il fascio luminoso.

**VETRO:** Di protezione temperato, sp. 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti.

**VERNICIATURA:** Ad immersione in cataforesi epossidica, colore nero, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Seconda mano di finitura con resina acrilica, ecologica, argento sabbato, stabilizzata ai raggi UV.

**PORTALAMPADA:** In ceramica e contatti argentati. Attacco Fc2.

**CABLAGGIO:** Alimentazione 230V/50Hz con protezione termica. Cavetto capicordato con puntali in ottone stagnato a innesto rapido, isolamento in silicone con calza di vetro sez. 1 mm<sup>2</sup>. Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm<sup>2</sup>.

**NORMATIVA:** Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK10 secondo le norme EN60529. In classe di isolamento II.

Disco con parabola riflettente (Inclinazione massima +/- 6% in caso l'apparecchio venga installato esternamente).

Ancoraggio al suolo: prevedere in fase di installazione l'annegamento del montante (min. 80 cm) in un plinto in calcestruzzo di dimensioni cm. 87x87x90.

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
421819-00	CNR-L	0,00	JM-TS 250	FC2	20000lm-4200k-Ra 1b	ARGENTO SABBATO