


**1504 Klima**

**CORPO:** In alluminio pressofuso.  
**CAPPELLO:** In lastra di alluminio  
**DIFFUSORE:** In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Liscio e trasparente sia internamente che esternamente. All'interno del diffusore è situato uno schermo lamellare per direzionare verso il basso il fascio luminoso.  
**VERNICIATURA:** il ciclo di verniciatura standard a liquido, ad immersione, è composto da diverse fasi. Una prima fase di pretrattamento superficiale del metallo, poi una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, poi una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV.  
**PORTALAMPADA:** In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso (FLC). In ceramica e contatti argentati.  
**CABLAGGIO:** Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto capicordato con puntali in ottone stagnato, isolamento in silicone sez. 1.0 mm<sup>2</sup>. Morsettiere 2P con massima sez. dei conduttori ammessa 2.5 mm<sup>2</sup>.  
**EQUIPAGGIAMENTO:** Fusibile di protezione 6,3A. Passacavo in gomma Ø 1/2" pollice gas.  
**NORMATIVA:** Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 - CEI 34 - 21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. In classe di isolamento II.  
 Ottica antinquinamento luminoso, ideale per l'installazione in zona 3 UNI10819  
 Superficie di esposizione al vento: 1506 cm<sup>2</sup>.  
 SAP-E70 Utilizzare lampada con accensione incorporata

- Download**  
 DXF 2D  
 - 1504.dxf  
 3DS  
 - disano\_1504\_clima.3ds  
 3DM  
 - disano\_1504\_clima.3dm  
 Montaggi  
 - polar\_clima.pdf

Code	Gear	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Base	Colour
422342-00	CNR-F	6,00	SAP-E 100-9500lm-2000K-Ra 4	114 W	E40	GRAFITE
422344-00	CNRL-F	5,70	JM-E 100-9000lm-3200K-Ra 2a	114 W	E27	GRAFITE
422214-00	CNR-F	5,24	SAP-E 100-9500lm-2000K-Ra 4	114 W	E40	GREY9007
422341-00	CNR-F	4,60	SAP-E 70-5600lm-2000K-Ra 4	82 W	E27	GRAFITE
422343-00	CELL-F	4,10		44 W		GRAFITE
422215-00	CNR-F	4,68	SAP-E 70-5600lm-2000K-Ra 4	82 W	E27	GREY9007

**Accessori**

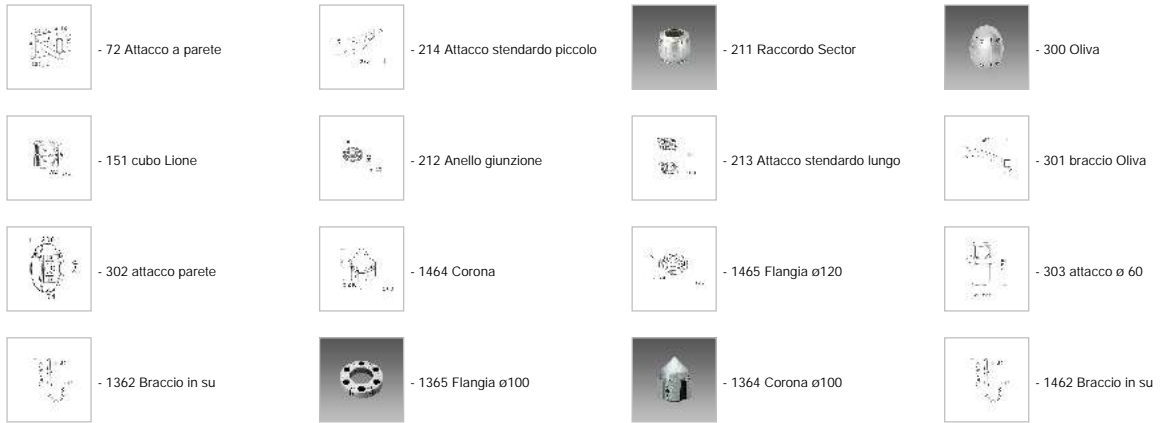

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated