
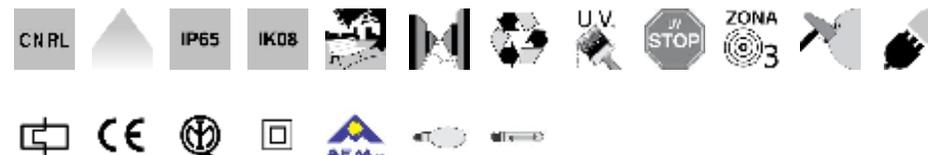


1595 Vista - Con schermo opale

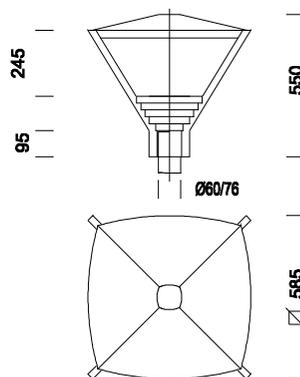

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Lampade
422268-00	CNR-L	10.80	argento sabbato	585x585x550	SAP-E 100-E40-9500lm-2000K-Ra 4
422270-00	CNR-L	13.10	argento sabbato	585x585x550	JM-T 250-E40-20000lm-5200k-Ra 1a
422261-00	CNR-L	10.80	grafite	585x585x550	SAP-E 100-E40-9500lm-2000K-Ra 4
422262-00	CNR-L	13.10	grafite	585x585x550	JM-T 250-E40-20000lm-5200k-Ra 1a
4222271-00	CNR-L	12.30	grafite	585x585x550	JM-T 150-E40-14000lm-4000K-Ra 1b
422263-00	CNR-L	12.30	argento sabbato	585x585x550	JM-T 150-E40-14000lm-4000K-Ra 1b

CORPO/COPERTURA: In alluminio pressofuso.

DIFFUSORE: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antiingiallimento, liscio e opale.

VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione per cataforesi epossidica, nera, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice acrilica, grigio grafite o argento sabbato.

PORTALAMPADA: In ceramica e contatti argentati. Attacco E40.

CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz con protezione termica. Cavetto flessibile capicordato con puntali in ottone stagnato, in doppio isolamento in silicone, calza vetro sezione 1.0 mm². Morsettiera 2P in policarbonato con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².

EQUIPAGGIAMENTO: Pressacavo in nylon fibra di vetro diam. 1/2 pollice gas (cavo min.diam. 9 max diam. 12). Guarnizione in materiale ecologico. Piastra portacablaggio, con portalampada, asportabile in nylon f.v. Completo di sezionatore.

MONTAGGIO: Su palo diam. 76/60 mm o su braccio.

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529 ed hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC.

In classe di isolamento II.

Ottica antinquinamento luminoso, ideale per l'installazione in zona 3 (UNI10819).

Superficie di esposizione al vento: 1800 cm².