


1782 Discovery LED diffondente

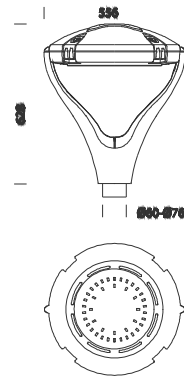

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
423215-00	CLD CELL	12.30	arg. sab. + grafite	0x0x628 Ø556	63	LED white 63W-9450lm @ 530mA-4000K-CRI>70

Corpo completo di telaio: in alluminio pressofuso con ganci di chiusura.

Diffusore: vetro temperato sp. 5mm resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 1250-1:2001).

Verniciatura In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice argento sabbato o grafite

Dotazione: Attacco a parete o a palo Ø 60. Dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN61547. Dispositivo elettronico dedicato alla protezione del modulo LED. Sezionatore di serie. Con valvola anticondensa per il ricircolo dell'aria

LED: Equipaggiato con led 9450lm - 4000K 63W - 530mA. tot. di ultima generazione Ta-20+40°C vita utile 60.000h L70B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente