


1783 Discovery LED asimmetrico

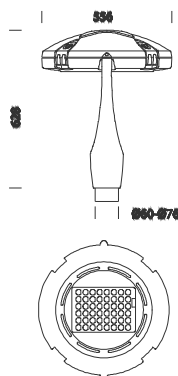

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	Dimensioni	Wtot	Lampade
423216-00	CLD CELL	13.80	arg. sab.+ grafite	0x0x628 Ø556	72	LED white 72W-10800lm @ 530mA-4000K-CRI>70

Corpo completo di telaio: in alluminio pressofuso con ganci di chiusura.

Diffusore: vetro temperato sp. 5mm resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 1250-1:2001).

Verniciatura in diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice argento sabbato o grafite

Dotazione: Attacco a parete o a palo Ø 60. Dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Sezionatore di serie. Con valvola anticondensa per il ricircolo dell'aria

Equipaggiato con led 10800lm - 4000K 72W - 530mA. tot. di ultima generazione

LED: Tecnologia LED di ultima generazione Ta-20+40°C vita utile 60.000h L70B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente