
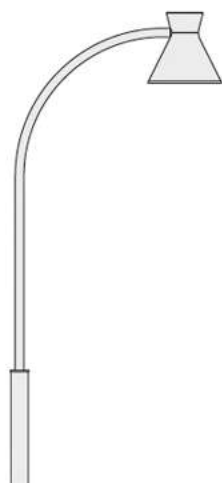


1340 palo Ø120 con base

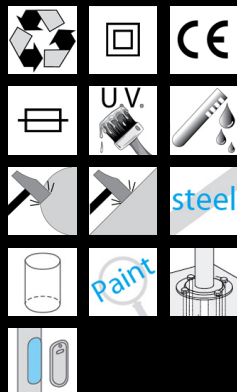


Pali in acciaio Ø 120 verniciato color argento. Completi di finestra di ispezione (353x63mm) di morsettiera asportabile a 4 poli e 16mm2 sezione max. Completo di 2 portafusibili di protezione e di 2 fusibili da 16A. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Di serie in classe di isolamento II. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevede le connessioni per la messa a terra.(utilizzare con l' acc. 384/385).

N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dalla norma D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1.Si consiglia di effettuare un' accurata e idonea protezione o isolamento delle superfici interessate e che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto.

Download

- DXF 2D  
- 1340.dxf
- 3DS  
- disano\_1340\_pole\_6m.3ds  
- disano\_1340\_pole\_4m.3ds
- 3DM  
- disano\_1340\_pole\_6m.3dm  
- disano\_1340\_pole\_4m.3dm

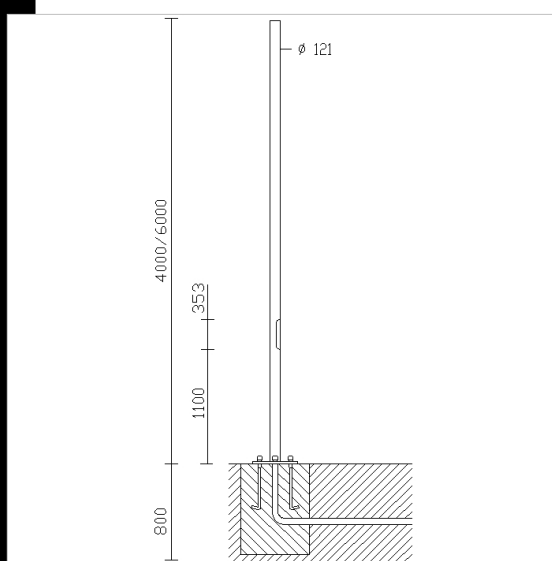

Codice	Kg	Colore	Dimensioni	Fuoriterza	Interrato
424070-00	54.00	ARGENTO SABBATO	0x0x0 Ø0	4000	
424071-00	77.00	ARGENTO SABBATO	0x0x0 Ø0	6000	

Accessori



- 299 Tirafondi



- 296 tirafondi - Solo Francia

Prodotti



- 3134 Tex - LED



- 3142 Campana LED



- 3141 Campana LED



- 3307 Visconti 8 LED - Arredo urbano



- 3310 Visconti 11 LED

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.