



1341 palo Ø120 da interrare

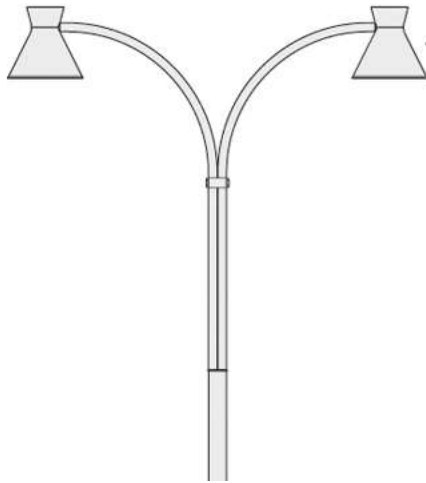

Pali in acciaio Ø 120 verniciato color argento. Completi di finestra di ispezione (353x63mm) di morsettiera asportabile a 4 poli e 16mm2 sezione max. Completo di 2 portafusibili di protezione e di 2 fusibili da 16A. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Di serie in classe di isolamento II. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevede le connessioni per la messa a terra. (utilizzare con l' acc. 384/385).

N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dalla norma D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1. Si consiglia di effettuare un' accurata e idonea protezione o isolamento delle superfici interessate e che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto.

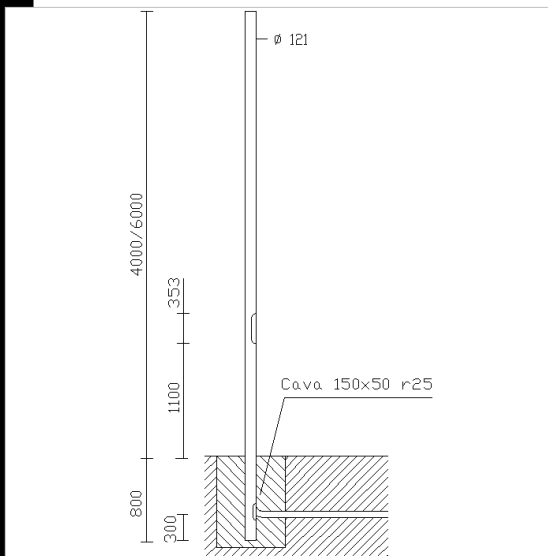

Codice	Kg	Colore	Dimensioni	Fuoriterra	Interrato
424170-00	56.00	ARGENTO SABBBIATO	0x0x0 Ø0	4000	800
424171-00	80.00	ARGENTO SABBBIATO	0x0x0 Ø0	6000	800

Prodotti



- 3134 Tex - LED



- 3142 Campana LED




- 3141 Campana LED



- 3307 Visconti 8 LED - Arredo



- 3310 Visconti 11 LED

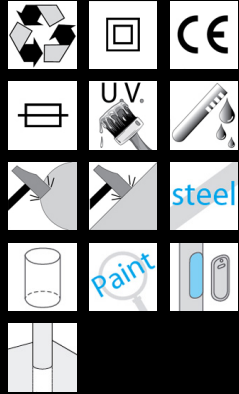

Download

DXF 2D
- 1341.dxf

3DS
- disano_1341_pole_6m.3ds
- disano_1341_pole_4m.3ds

3DM
- disano_1341_pole_4m.3dm
- disano_1341_pole_6m.3dm

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.