


1512 Bastia - LED

Corpo: In alluminio pressofuso.
 Cappello: Pressofuso di alluminio.
 Diffusore: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.
 Di serie: Completo di presa-spina
 NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529
 LED: 4000K - 500mA - 5300lm - 36W.
 L70B50 50.000h.


Download

- DXF 2D
- 1512.dxf
- 3DS
- disano_1512_bastia.3ds
- 3DM
- disano_1512_bastia.3dm
- Montaggi
- bastia.pdf

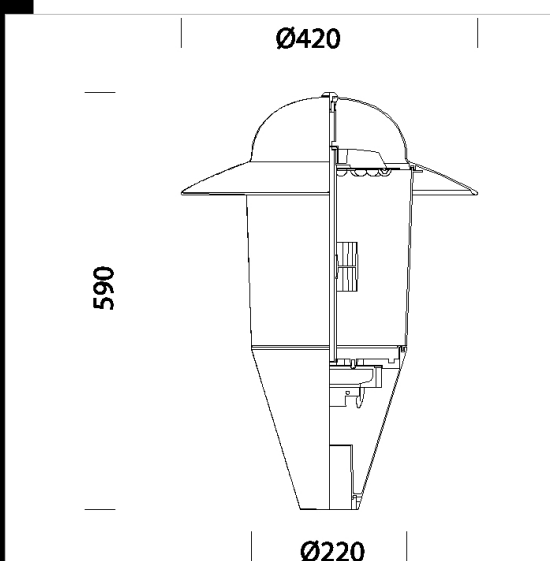

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
424230-00	CLD CELL	4,88	LED white 36W		5300lm-4000K-	GRAFITE

Accessori

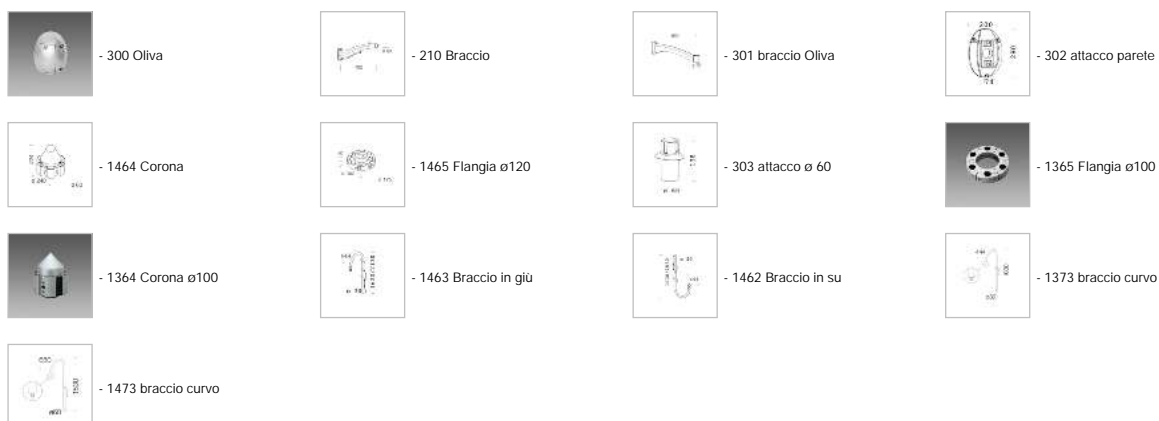

Pali

