
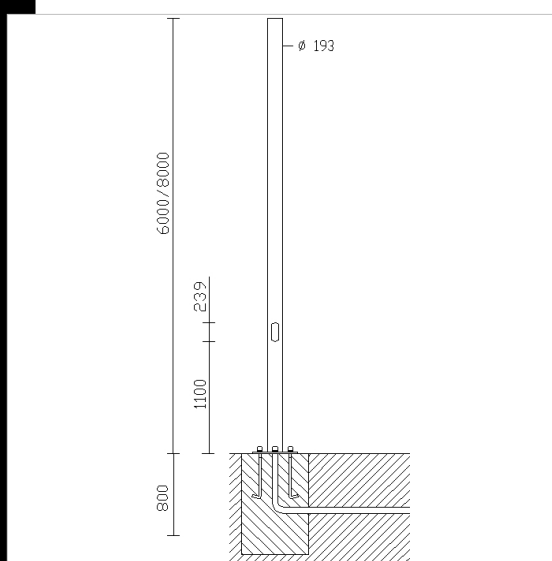


1342 palo Ø193 con base

Pali in acciaio Ø 193 verniciato color argento. Completi di finestra di ispezione (239x93mm) di morsettiera asportabile a 4 poli e 16mm2 sezione max. Completo di 2 portafusibili di protezione e di 2 fusibili da 16A. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi.

Di serie in classe di isolamento II. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevede le connessioni per la messa a terra. Per versioni trilampada (utilizzare con l' acc. 383).

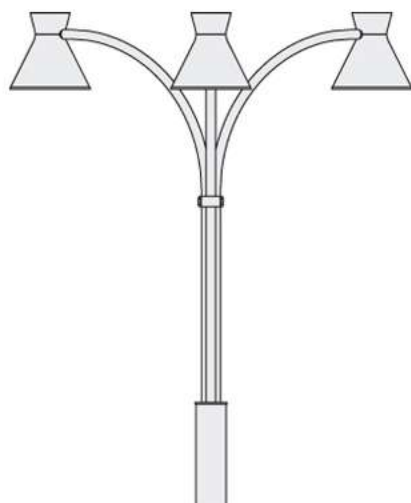

Code	Kg	Colour	Dimension	Aboveground	Underground
424270-00	54,00	GREY9007	0x0x0 Ø0		
424272-00	54,00	GRAFITE	0x0x0 Ø0		

Accessori



- 296 tirafondi - Solo Francia



- 297 Tirafondi



Download

- DXF 2D
- 1342.dxf
- 3DS
- disano_1342_pole_6m.3ds
- disano_1342_pole_8m.3ds
- 3DM
- disano_1342_pole_8m.3dm
- disano_1342_pole_6m.3dm

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated