
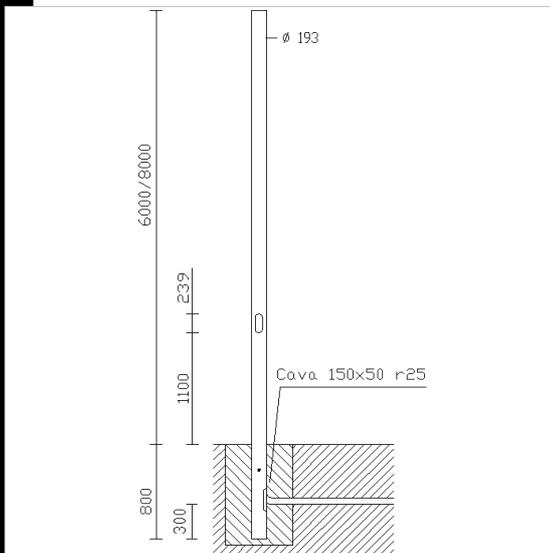


1343 palo Ø193 da interrare

Pali in acciaio Ø 193 verniciato color argento. Completati di finestra di ispezione (239x93mm) di morsetteria asportabile a 4 poli e 16mm2 sezione max. Completo di 2 portafusibili di protezione e di 2 fusibili da 16A. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi.
Di serie in classe di isolamento II. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevede le connessioni per la messa a terra. Per versioni trilampada (utilizzare con l' acc. 383).

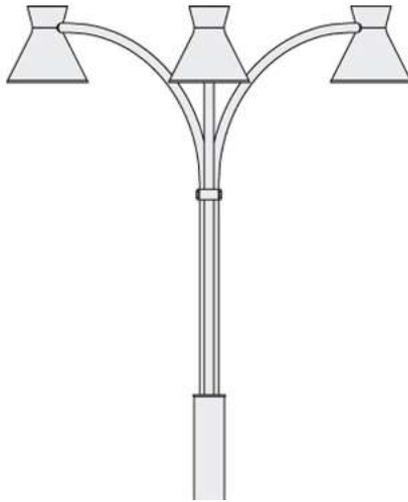

Code	Kg	Colour	Dimension	Aboveground	Underground
424372-00	90,00	GRAFITE	0x0x0 $\varnothing 0$		
424370-00	90,00	GREY9007	0x0x0 $\varnothing 0$	6000	800


Prodotti



- 3307 Visconti 8 LED - Arredo



- 3310 Visconti 11 LED

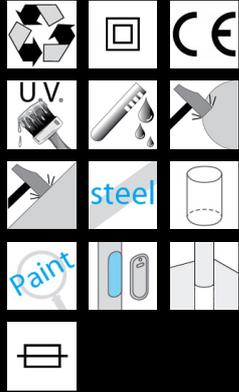

Download

DXF 2D
- 1343.dxf

3DS
- disano_1343_pole_6m.3ds
- disano_1343_pole_8m.3ds

3DM
- disano_1343_pole_8m.3dm
- disano_1343_pole_6m.3dm

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated