


Download

DXF 2D
- 1492.dxf


1492 palo da interrare

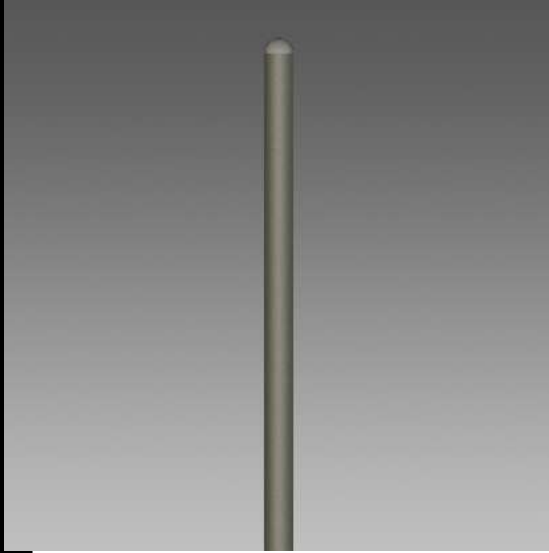

Palo in acciaio $\varnothing 102$, colore argento. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (191x55mm), completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Riduzione $\varnothing 60$ mm.


Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi.

N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dalla norma D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1. Si consiglia di effettuare un' accurata e idonea protezione o isolamento delle superfici interessate e che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto.

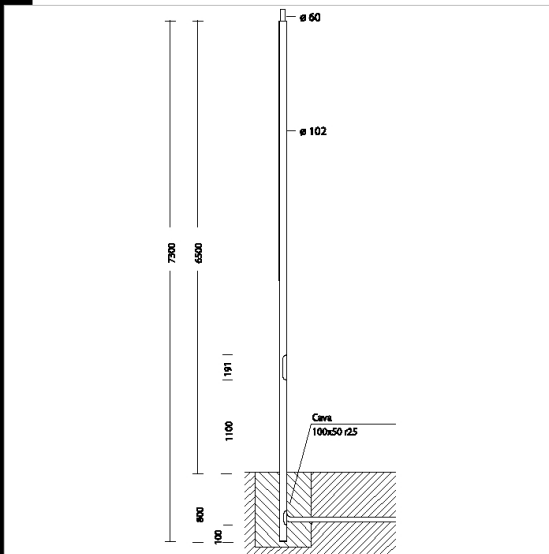

Codice	Kg	Colore	Dimensioni	Fuoriterra	Interrato
425061-00	0.00	ARGENTO SABBIAIO	0x0x7300 $\varnothing 102$	6500	800

Prodotti

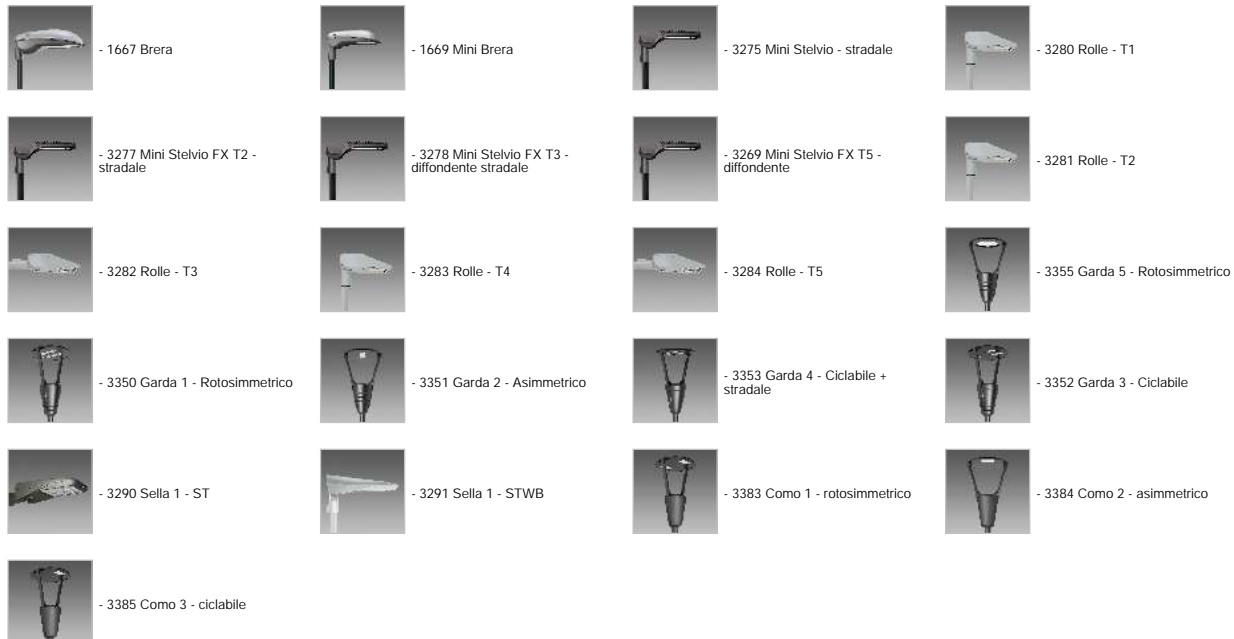

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.