


1485 palo con base - Pegaso


Palo in acciaio  $\varnothing$  102, colore argento. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (191x55mm), completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsetteria asportabile a 4 poli. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Riduzione  $\varnothing$ 60 mm. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi


- Download**  
DXF 2D  
- 1485p.dxf  
3DS  
- disano\_1485\_pole\_5m.3ds  
- disano\_1485\_pole\_7m.3ds  
3DM  
- disano\_1485\_pole\_5m.3dm  
- disano\_1485\_pole\_7m.3dm



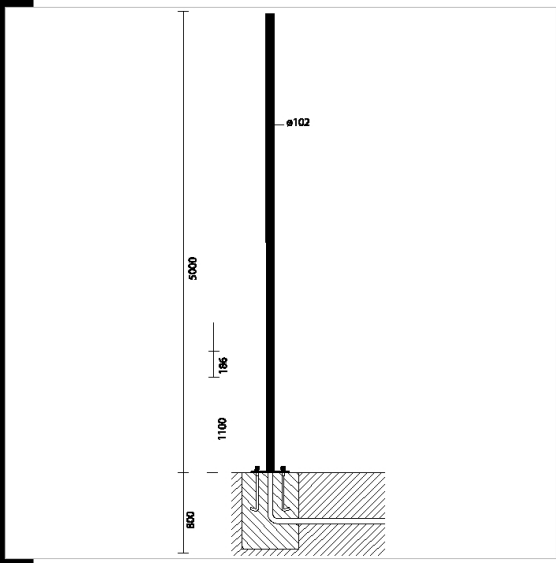

Codice	Kg	Colore	Dimensioni	Fuoriterra	Interrato
425070-00	63.00	GREY9007	5000x0x0 $\varnothing$ 102	5000	


**Accessori**

- 

- 388 Lastra pegaso doppia
- 

- 387 Lastra pegaso singola
- 

- 299 Tirafondi
- 

- 296 tirafondi - Solo Francia
- 

- 222 Copertura base palo 102

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm$  10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.