

Download



DXF 2D
- 1494.dxf

1494 palo con base

Palo in acciaio \varnothing 102, colore argento. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (191x55mm), completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsetteria asportabile a 4 poli. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Riduzione \varnothing 60 mm.

Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi.

N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dalla norma D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1. Si consiglia di effettuare un' accurata e idonea protezione o isolamento delle superfici interessate e che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto.

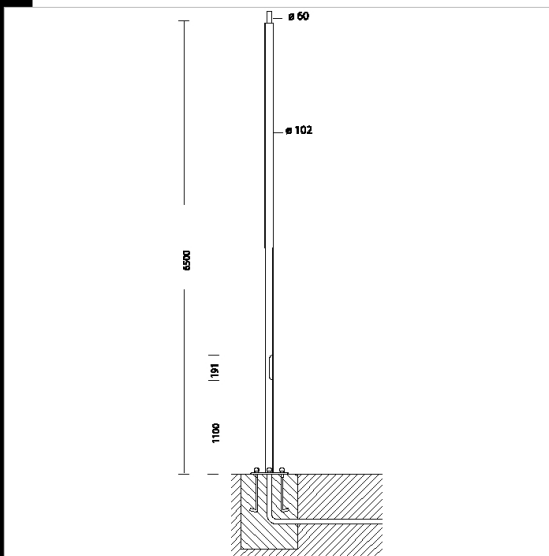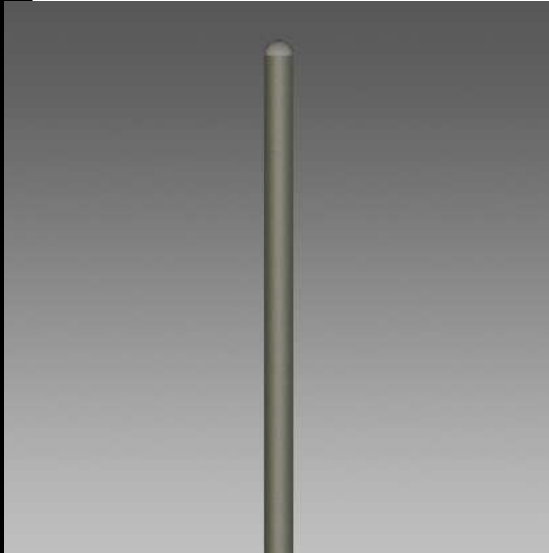

Codice	Kg	Colore	Dimensioni	Fuoriterra	Interrato
425071-00	0.00	ARGENTO SABBBIATO	0x0x6500 \varnothing 0	6500	

Accessori



- 299 Tirafondi



- 296 tirafondi - Solo Francia

Prodotti



- 1667 Brera



- 1669 Mini Brera



- 3275 Mini Stelvio - stradale



- 3280 Rolle - T1



- 3278 Mini Stelvio FX T3 - diffusore stradale



- 3269 Mini Stelvio FX T5 - diffusore



- 3281 Rolle - T2



- 3282 Rolle - T3



- 3283 Rolle - T4



- 3284 Rolle - T5



- 3355 Garda 5 - rotondo



- 3350 Garda 1 - rotondo



- 3351 Garda 2 - asimmetrico



- 3353 Garda 4 - ciclabile + stradale



- 3352 Garda 3 - ciclabile



- 3290 Sella 1 - ST



- 3291 Sella 1 - STWB



- 3383 Como 1 - rotondo



- 3384 Como 2 - asimmetrico



- 3385 Como 3 - ciclabile

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di \pm 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.