


## 1498 Palo Liberty

Palo Liberty completo di uno o due bracci. Palo interno in acciaio con rivestimento in alluminio pressofuso. Con finestra d' ispezione in alluminio pressofuso. Completo di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq di sezione.

N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dalla norma D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1. Si consiglia di effettuare un' accurata e idonea protezione o isolamento delle superfici interessate e che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto

### Download

- DXF 2D  
- liberty.dxf
- 3DS  
- disano\_1498\_liberty\_1\_arm.3ds  
- disano\_1498\_liberty\_2\_arms.3ds
- 3DM  
- disano\_1498\_liberty\_2\_arms.3dm  
- disano\_1498\_liberty\_1\_arm.3dm
- Montaggi  
- 1498\_12-08.pdf

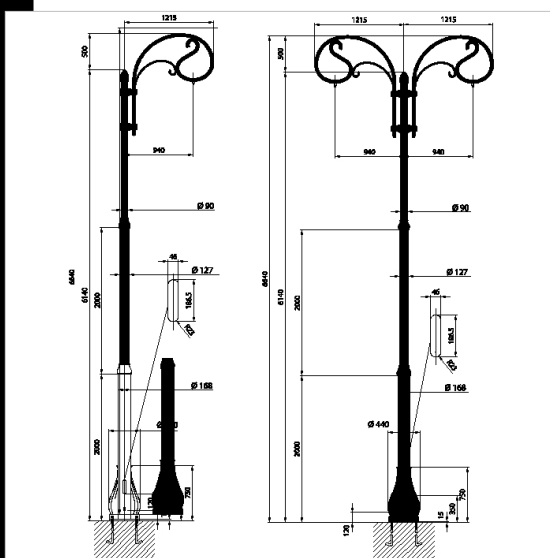

Code	Kg	Colour	Dimension	Aboveground	Underground
425200-00	0,00	GRAFITE	0x0x6140 ø440	6140	
425202-00	0,00	GRAFITE	0x0x6140 ø440	6140	

### Accessori



- 297 Tirafondi



- 296 tirafondi - Solo Francia

### Prodotti



- 3203 Lucerna Q3 con diffusore



- 3210 Lucerna R1



- 3200 Lucerna Q1



- 3142 Campana LED



- 3206 Lucerna Q6 LED



- 3216 Lucerna R6 LED



- 3141 Campana LED

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated