




1441 Palo da interrare

Palo in acciaio colore argento o grafite. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A morsetteria asportabile a 4 poli. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Da utilizzare con acc. 513/532 o a testa palo diam 60 N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dalla norma D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1. Si consiglia di effettuare un' accurata e idonea protezione o isolamento delle superfici interessate e che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto

Download

- DXF 2D
- 1441s.dxf
- 3DS
- disano_1441_aura.3ds
- 3DM
- disano_1441_aura.3dm
- Montaggi
- 1440-1441-1477-1478 10-13.pdf

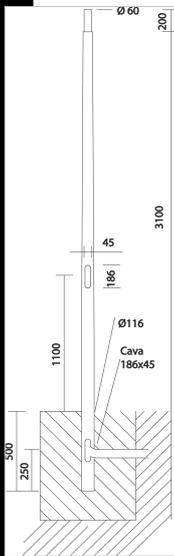

Code	Kg	Colour	Dimension	Aboveground	Underground
425266-00	50,00	GREY9007	0x0x3600 Ø0	3100	500
425267-00	28,00	GRAFITE	0x0x3600 Ø0	3100	500

Accessori



- 513 Braccio curvo per Aura



- 532 Braccio doppio

Prodotti



- 1786 Aura - rosimmetrico

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated