


## 1440 Palo con base

Palo in acciaio colore argento o grafite. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A morsettiere asportabile a 4 poli. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. La versione con base è completa di basamento, 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Da utilizzare con acc. 513/532 o a testa palo diam 60

N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dalla norma D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1. Si consiglia di effettuare un' accurata e idonea protezione o isolamento delle superfici interessate e che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto

### Download

- DXF 2D  
- 1440s.dxf
- 3DS  
- disano\_1440\_aura.3ds
- 3DM  
- disano\_1440\_aura.3dm
- Montaggi  
- 1440-1441-1477-1478 10-13.pdf

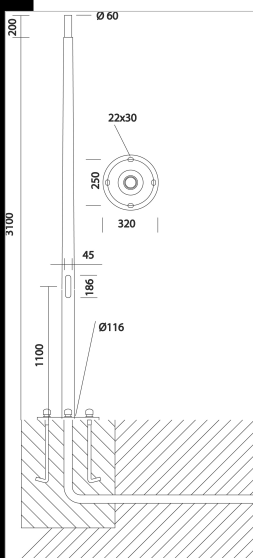

Codice	Kg	Colore	Dimensioni	Fuoriterra	Interrato
425276-00	29.00	GREY9007	0x0x3100 Ø0	3100	0
425277-00	28.00	GRAFITE	0x0x3100 Ø0	3100	0

### Accessori



- 299 Tirafondi



- 513 Braccio curvo per Aura



- 295 tirafondi - Solo Francia



- 532 Braccio doppio

### Prodotti



- 1786 Aura - rosimmetrico

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.