



1477 Palo Urban - con base - Lucerna

Pali in acciaio di sezione semicilindrica. Con finestre d'ispezione, completa di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16A, morsetteria asportabile. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare completi di bulloneria.

Il suo design risulta adatto all'installazione in arredo urbano.

Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo $\varnothing 60$.

N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dalla norma D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1.

Download

DXF 2D

- 1477v.dxf

3DS

- disano_1477_urban_6m.3ds

- disano_1477_urban_4e1m.3ds


3DM

- disano_1477_urban_6m.3dm

- disano_1477_urban_4e1m.3dm

Montaggi

- 1440-1441-1477-1478 10-13.pdf

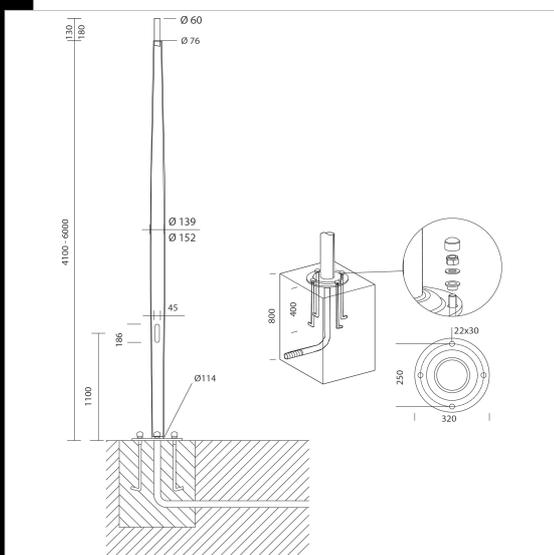

Code	Kg	Colour	Dimension	Aboveground	Underground
425362-00	50,00	ANTRACITE	4100x0x0 $\varnothing 0$	4100	

Prodotti



- 3334 Disco 5 - attacco centrale

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated