

1478 Palo Urban da interrare - Lucerna

Pali in acciaio di sezione semicilindrica. Con finestre d'ispezione, completa di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16A, morsetteria asportabile. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare completi di bulloneria.

Il suo design risulta adatto all'installazione in arredo urbano.

Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo $\varnothing 60$.

N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dalla norma D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1.


Download

DXF 2D
- 1478.dxf

3DS
- disano_1478_urban_4e1m.3ds
- disano_1478_urban_6m.3ds

3DM
- disano_1478_urban_6m.3dm
- disano_1478_urban_4e1m.3dm

Montaggi
- 1440-1441-1477-1478 10-13.pdf

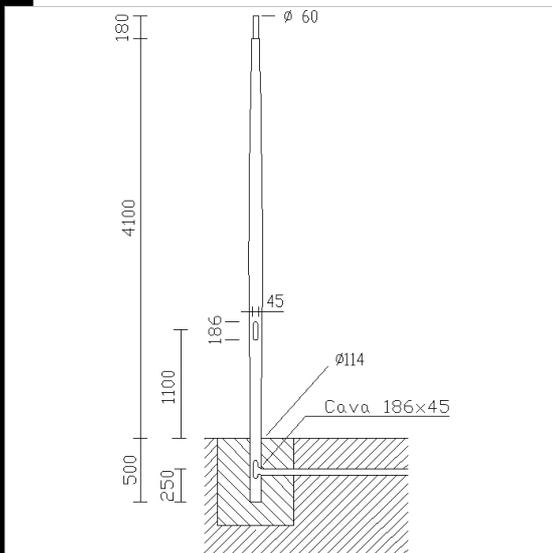

| Code | Kg | Colour | Dimension | Aboveground | Underground |
|-----------|-------|-----------|--------------------------|-------------|-------------|
| 425372-00 | 50,00 | ANTRACITE | 4600x0x0 $\varnothing 0$ | 4100 | 500 |

Prodotti



- 3334 Disco 5 - attacco centrale

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated