

**Download**


- DXF 2D  
- d1300.dxf
- 3DS  
- 1300\_globo.3ds
- 3DM  
- 1300\_globo.3dm



**1300 CL**

GLOBI: In policarbonato infrangibile ed autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, stampati ad iniezione con un procedimento di soffiaggio. Caratterizzati da un'ottima trasparenza che consente la trasmissione ideale del flusso luminoso. Previsti in diversi colori consentendo di diversificare l'effetto luminoso in relazione all'ambiente in cui vengono installati. I colori/finiture trasparente e cognac sono particolarmente indicati nell'installazione con lampade a scarica e accessori (tipo frangiluce, etc.) mentre il colore/finitura opale ha caratteristiche diffondenti che riducono l'effetto abbagliamento.

**NORMATIVA:** Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 (basi+globi) secondo le norme EN60529.

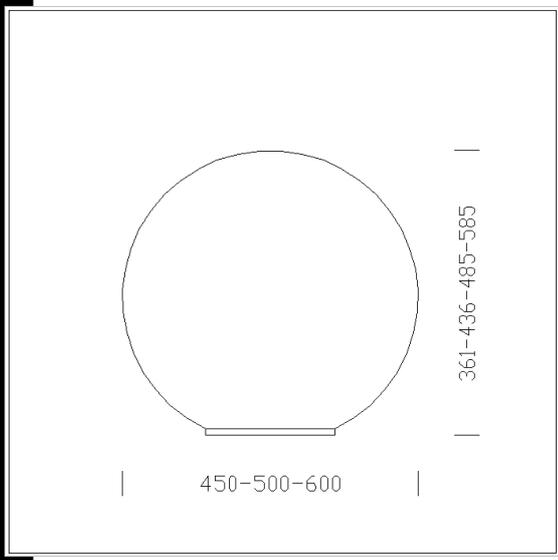

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
425620-00		1,00				COGNAC
425614-00		2,00				COGNAC
425623-00		1,49				COGNAC