

Download


- DXF 2D
- 1416.dxf
- Montaggi
- 1415-1416 01-17.pdf



1416 Palo in acciaio ø159 da interrare

Pali in acciaio laminato a caldo, privo di saldature, spessore 4mm. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (186x45mm), completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli/3 vie = 10 mmq derivazione 2,5 mmq. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Di serie in classe di isolamento II. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevedere le connessioni per la messa a terra.

N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dal D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1. Si consiglia di effettuare un' accurata e idonea protezione o isolamento delle superfici interessate e che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto.

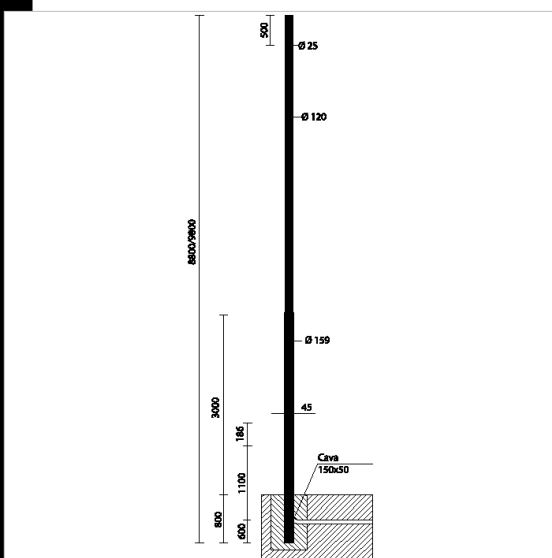

Codice	Kg	Colore	Dimensioni	Fuoriterra	Interrato
426750-00	120.00	GREY9007	8800x0x0 ø159	8000	800
426753-00	127.00	GRAFITE	9800x0x0 ø159	9000	800
426751-00	30.00	GRAFITE	8800x0x0 ø159	8000	800
426752-00	127.00	GREY9007	9800x0x0 ø159	9000	800

Accessori



- 368 raccordo testa-palo



- 450 Led testa-palo

Prodotti



- 3134 Tex - LED



- 1680 MiniBrera - LED - Stradale



- 1681 Brera 1 - LED - Stradale



- 3752 Metropolis - LED



- 3751 Metropolis - LED - Diffondente

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.