
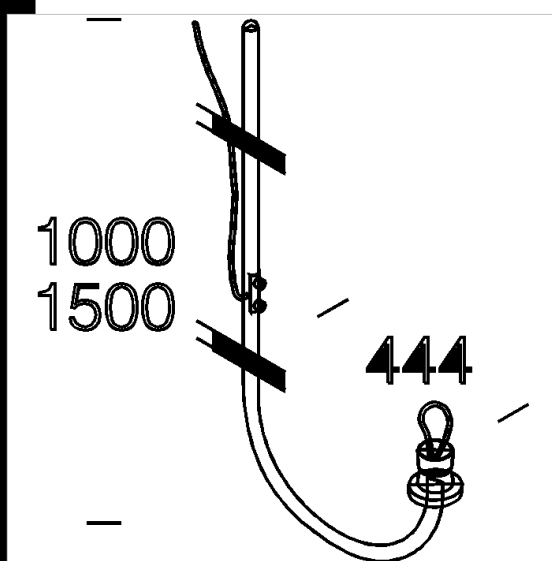


1362 Braccio in su

In acciaio tropicalizzato Ø 30, verniciatura per cataforesi epossidica, nera e finitura bugnata con resina acrilica.
Cavo elettrico già inserito al silicone in guaina PVC 3 x 0.75

Download

- DXF 2D
- d1362.dxf
- 3DS
- disano_1362_426906_00.3ds
- 3DM
- disano_1362_426906_00.3dm



Code	Kg	WTot	Colour
426902-00	2,90	0 W	NERO
426901-00	2,30	0 W	NERO
426906-00	2,30	0 W	GREY9007
426907-00	2,90	0 W	GREY9007

Pali



- 1408 Palo rigato ø100 con



- 1409 Palo rigato ø100

Prodotti



- 1203 Kenia



- 1502 Polar



- 1320 Base grande



- 1214 Clima



- 1313 Base alluminio - cablaggio CNRL



- 1313 Base alluminio - cablaggio S/CNR



- 1504 Clima



- 1514 Clima per zona 1



- 1202 Polar



- 1335 Globo LED anti-inquinamento luminoso



- 1221 Bastia



- 1204 Clima

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated