




Download

- DXF 2D
- acc_211.dxf
- 3DS
- disano_211.3ds
- 3DM
- disano_211.3dm
- Montaggi
- acc_210-211.pdf







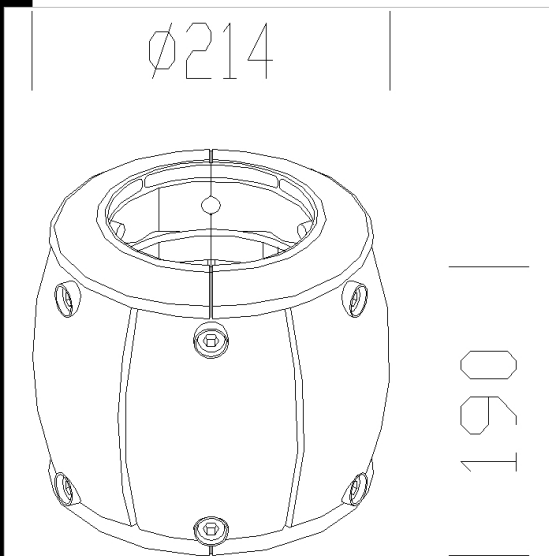














211 Raccordo Sector

Da utilizzare con l'acc. 210



| Code | Kg | WTot | Colour |
|-----------|------|------|----------|
| 426953-00 | 3,84 | 0 W | GRAFITE |
| 426952-00 | 3,84 | 0 W | GREY9007 |





























Prodotti

| | | | |
|---|--|--|---|
|  - 1751 Metropolis concentrante |  - 3131 Tex fascio medio |  - 1581 Volo - Stradale |  - 1582 Volo - Diffondente |
|  - 3124 Ghost - luce diretta/indiretta |  - 1511 Torcia anti-inquinamento luminoso |  - 3165 Iride luce diretta/ indiretta - diffondente/ diffondente |  - 1511 Torcia |
|  - 3172 Montecarlo |  - 3174 Montecarlo con vetro |  - 3136 Campana - diffondente |  - 3137 Campana |
|  - 1502 Polar |  - 1572 Volo per piste ciclabile |  - 1580 Volo - asimmetrico |  - 1755 Monza - con vetro piatto |
|  - 3132 Tex fascio largo |  - 3160 Iride luce diretta - stradale |  - 1752 Metropolis diffondente |  - 3164 Iride luce diretta - diffondente |
|  - 1214 Clima |  - 3114 Ghost - luce diretta/indiretta |  - 1504 Clima |  - 1756 Monza HP - high performance |

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated

211 Raccordo Sector

Prodotti

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
|  | - 3185 Sforza Ø500 |  | - 3187 Sforza Ø600 |  | - 3190 Sforza Ø500 - piste ciclabili |  | - 1513 Torcia LED COB |
|  | - 1766 Lanterna LED |  | - 1753 Metropolis per piste ciclabili |  | - 3162 Iride luce diretta - stradale sospensione |  | - 1514 Clima per zona 1 |
|  | - 3171 Montecarlo - asimmetrico |  | - 3182 Sforza Ø500 - attraversamenti pedonali SX |  | - 3184 Sforza Ø500 - attraversamenti pedonali DX |  | - 3167 Iride - luce diretta LED |
|  | - 3175 Montecarlo LED - diffondente con lenti ellittiche |  | - 1573 Volo LED diffondente |  | - 1593 Volo LED - piste ciclabili |  | - 3223 Sforza LED a frusta - asimmetrico |
|  | - 3142 Campana LED |  | - 1518 Clima LED anti-inquinamento luminoso |  | - 1202 Polar |  | - 1750 Metropolis |
|  | - 3166 Iride dir/ind LED RGB |  | - 3189 Sforza Ø500 - arredo urbano |  | - 3141 Campana LED |  | - 3752 Metropolis - LED |
|  | - 3751 Metropolis - LED |  | - 1756 Monza FX |  | - 3146 Campana LED |  | - 1204 Clima |

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated