



1844 Globo LED

**CORPO:** In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.  
**DIFFUSORE:** In policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere.  
**EQUIPAGGIAMENTO:** Guarnizione in materiale ecologico. Passacavo in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam. 9 max diam. 12).  
**NORMATIVA:** Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protette con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. In doppio isolamento  
 Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente

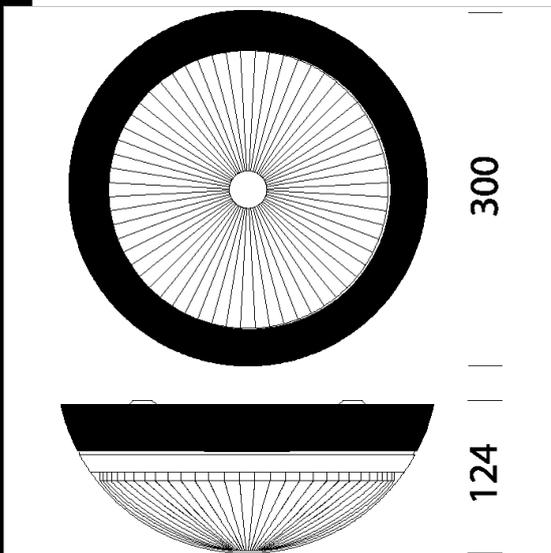

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
427248-00	CLD CELL	1.25	LED-1487lm-4000K-CRI>80	14 W	GRIGIO

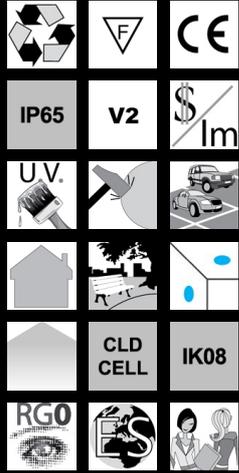

Download

DXF 2D  
- 1844.dxf

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.