



1845 Cubo LED

CORPO: In policarbonato bianco infrangibile ed autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UV.
DIFFUSORE: in policarbonato satinato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere.
MONTAGGIO: A plafone, a parete.
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN 60598- CEI 34-21, sono protette con il grado IP65 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. In classe doppio isolamento.
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente
LED: Fattore di potenza: $\geq 0,85$
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50000h (L80B20)

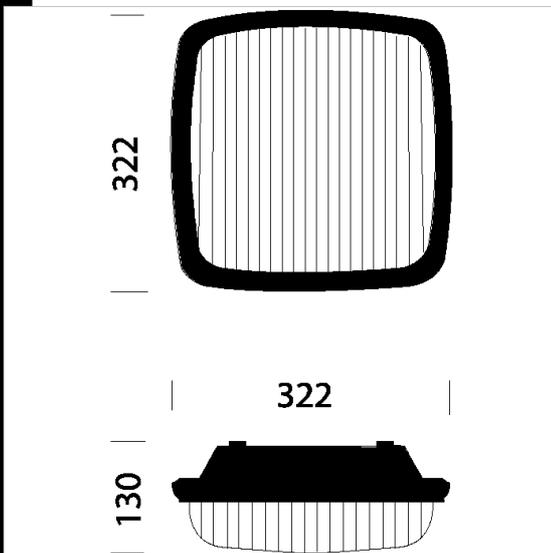

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
427445-00	CLD	1,64	LED-954lm-4000K-CRI 80	10 W	GRIGIO

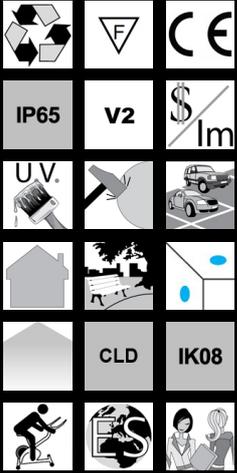

Download

DXF 2D
- 1845.dxf

Montaggi
- COSMO_CUBO_ORMA.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated