

1275 Green

CORPO: In nylon f.v. nero infrangibile.

DIFFUSORE: In policarbonato satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguento V2 stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, liscio esternamente, antipolvere.


RIFLETTORE: In alluminio 99.85 martellato, ossidato e brillantato.

EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione in materiale ecologico. Pressacavo in nylon f.v. diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam.9 max diam. 12). Viterie imperdibili in acciaio antivandalismo.

MONTAGGIO: A parete o a palo (attacco ø 60).

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protette con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529 ed hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. Installabili su superfici normalmente infiammabili.

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50000h (L70B50)

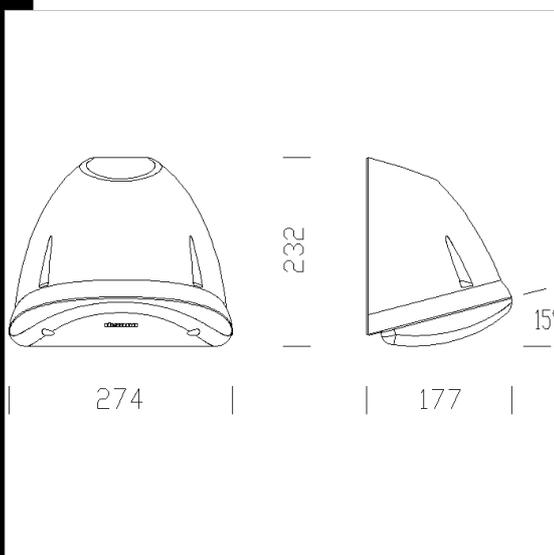

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
428605-00	CLD	0.92	LED-1300lm-4000K-CRI 80	14 W	GRIGIO

Accessori



- 503 attacco doppio ø 60



- 502 attacco singolo ø 60

Pali



- 5 Palo in vetroresina

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.