

## 1210 Box LED


**CORPO:** In nylon, infrangibile stabilizzato ai raggi UV.

**CORNICE:** In alluminio pressofuso.

**DIFFUSORE:** In vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti

**VERNICIATURA:** Ad immersione per cataforesi epossidica, colore nero (cornice/griglia), resistente alla corrosione e alle nebbie saline e finitura bugnata con vernice acrilica.

**NORMATIVA:** Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21 e sono protetti con il grado IP54IK08 secondo le EN 60529. In classe di isolamento II.

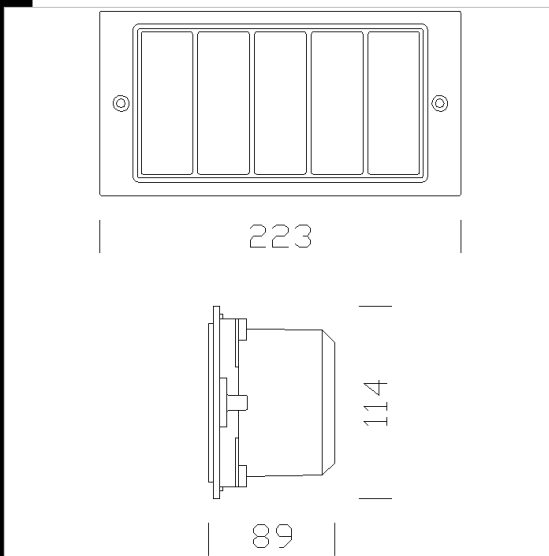

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
431502-00	CLD	0,50	LED-118lm-4000K-CRI 80	3 W	GRAFITE



### Download

DXF 2D  
- 1207box.dxf

Montaggi  
- box 07-20.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated