

1606 Box 1 - diffusore in policarbonato satinato rigato

CORPO: Rettangolare in nylon f.v., colore grigio RAL 7035 infrangibile stabilizzato ai raggi UV

CORNICE: In ASA stabilizzato ai raggi UV, colore grigio RAL 7045

DIFFUSORE: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.

RIFLETTORE: In policarbonato bianchissimo infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.

PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso

CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm².

Morsettiera 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².


EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma. Con piastra di cablaggio in policarbonato

NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. In classe doppio isolamento.

Download

DXF 2D
- d1606.dxf

Montaggi
- box1 01-17.pdf

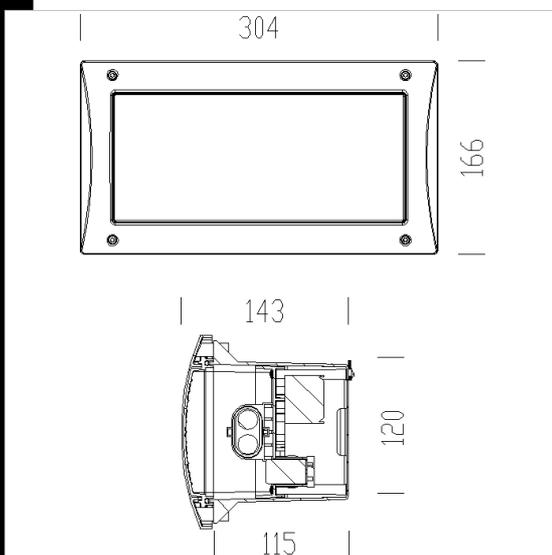

Code	Gear	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Base	Colour
431630-00	CELL	1,47	FLC 1x18L-1200lm-4000K-Ra 1b	19 W	2G11	GRIGIO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated