




1626 Box 2 - diffusore in policarbonato satinato rigato

CORPO: Quadrato in nylon f.v., colore grigio RAL 7035 infrangibile stabilizzato ai raggi UV
CORNICE: In ASA stabilizzato ai raggi UV, colore grigio RAL 7045.
DIFFUSORE: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.
RIFLETTORE: In policarbonato bianchissimo infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.
PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm².
Morsettiere 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².
EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma. Con piastra di cablaggio asportabile.
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. In classe doppio isolamento.

Download

DXF 2D
- d1626.dxf
Montaggi
- box 2.pdf

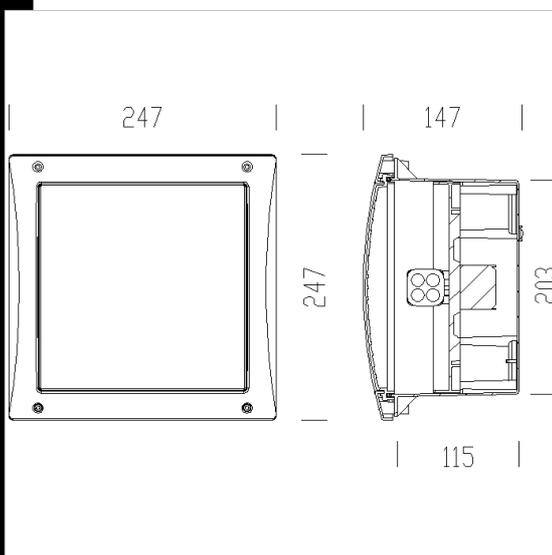

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
431642-08	CELL	1,20	FLC 1x18D/E	G24q-2	1200lm-4000K-Ra 1b	GRIGIO
431643-08	CELL	1,84	FLC 1x18D/E	G24q-2	1200lm-4000K-Ra 1b	GRIGIO
431640-00	S	1,30	MAX 40	E27	--	GRIGIO
431642-00	CELL	1,40	FLC 1x18D/E	G24q-2	1200lm-4000K-Ra 1b	GRIGIO
431643-00	CELL	1,84				GRIGIO