



1609 Box 1 - acciaio inox

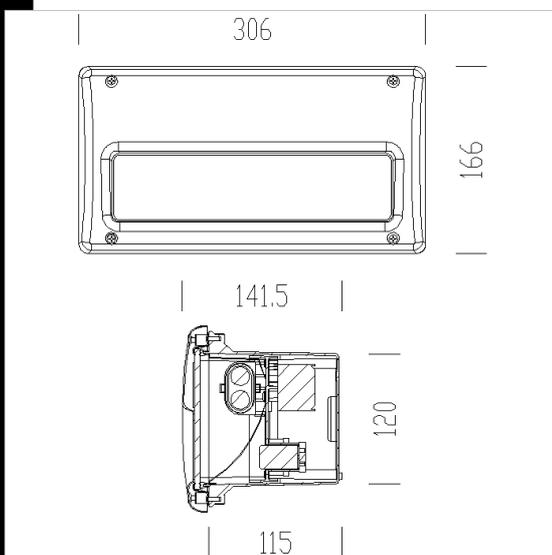

CORPO: Rettangolare in nylon f.v., colore grigio RAL 7035 infrangibile stabilizzato ai raggi UV, (parte da incassare nel muro).
CORNICE: In acciaio inox AISI 316, ideale anche in zone marine.
DIFFUSORE: In vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI 7142 British standard 3193).
RIFLETTORE: Asimmetrico in alluminio rigato
PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm².
Morsettiere 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².
EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma. Con piastra di cablaggio in policarbonato
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabili su superfici normalmente infiammabili. In classe doppio isolamento.

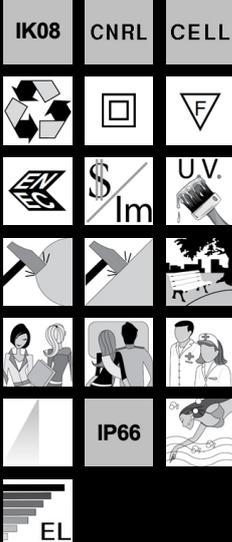

Download
 DXF 2D
 - 1609.dxf
 Montaggi
 - box1.dxf
 - box_1.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
431765-00	CNR-L	2,17	FLC 1x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	INOX
431765-08	CELL	2,17	FLC 1x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	ACCIAIO