


1223 Dafne LED

CORPO: In nylon f.v. infrangibile ed autoestingente.
PORTALAMPADA: In ceramica e contatti argentati. Attacco E27.
CABLAGGIO: Alimentazione 220-240V 50/60Hz.
EQUIPAGGIAMENTO: Completo di basetta e puntale per l'interramento.
MONTAGGIO: A parete o a terra.
NORMATIVA: Sono prodotte in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21 e sono protette con il grado IP65IK08 secondo le EN60529. In classe di isolamento II.
LED PAR (ideale per soluzioni di illuminazione generica nel settore ricettivo e particolarmente adatta alle aree destinate al pubblico, dove la luce rimane costantemente accesa) 15W = 100W INC 25000h - 860lm - 2700K

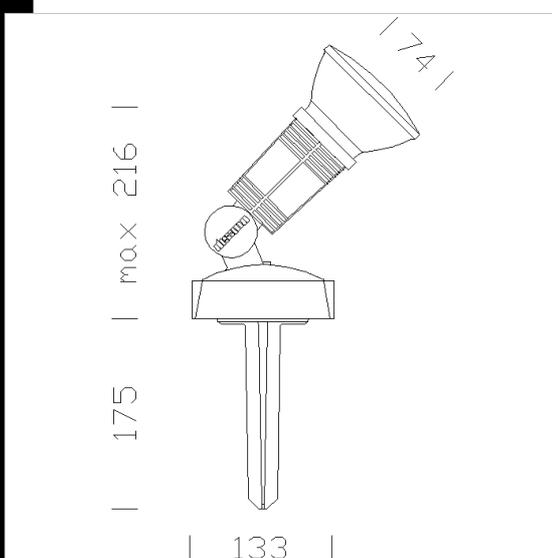

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
431800-00	CLD CELL	1,00	LED PAR38 15W	E27	860lm-3000K - 25°-CRI80	NERO

Accessori



- 118 Morsetto



- 116 Supporto angolare



- 120 Supporto a palo



CLD
S+L

Download

DXF 2D
- 1220dfn.dxf