



IK08

Download


DXF 2D
- 1220dfn.dxf

Montaggi
- dafne.pdf



1220 Dafne

CORPO: In nylon f.v. infrangibile ed autoestinguente.
PORTALAMPADA: In ceramica e contatti argentati. Attacco E27.
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50 Hz.
EQUIPAGGIAMENTO: Completo di basetta e puntale per l'interramento.
MONTAGGIO: A parete o a terra.
NORMATIVA: Sono prodotte in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21 e sono protette con il grado IP65IK08 secondo le EN60529. In classe di isolamento II.

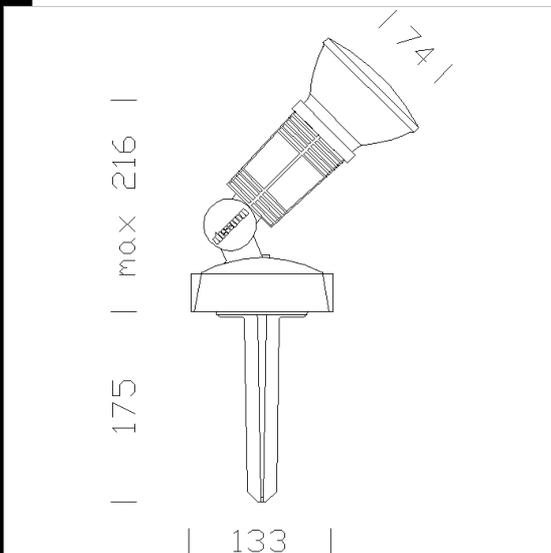

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
431801-00	S	0.38	LED PAR38---	0 W	E27	NERO

Accessori



- 118 Morsetto



- 116 Supporto angolare



- 120 Supporto a palo

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.