

## 1608 Box 1 - con schermo lamellare

**CORPO:** Rettangolare in nylon f.v., colore grigio RAL 7035 infrangibile stabilizzato ai raggi UV

**CORNICE:** In ASA stabilizzato ai raggi UV, colore grigio RAL 7045 con schermo lamellare

**DIFFUSORE:** In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.


**RIFLETTORE:** In policarbonato bianchissimo infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.

**PORTALAMPADA:** In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso

**CABLAGGIO:** Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm<sup>2</sup>. Morsettiere 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm<sup>2</sup>.

**EQUIPAGGIAMENTO:** Guarnizione di tenuta in gomma. Con piastra di cablaggio in policarbonato

**NORMATIVA:** Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. Hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. Installabili su superfici normalmente infiammabili. In classe doppio isolamento.

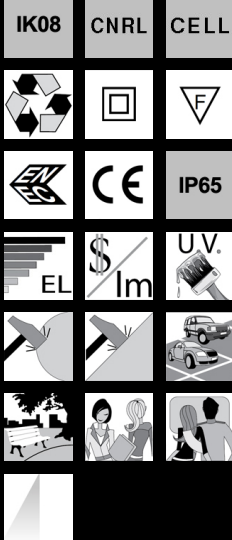

### Download

Montaggi  
- box1.dxf  
- box 1.pdf

Codice	Cablaggio	Kg	Watt	Attacco base	Lampade	Colore
431830-00	CNR-L	1,50	FLC 1x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	GRIGIO
431830-08	CELL	1,50	FLC 1x18L	2G11	1200lm-4000K-Ra 1b	GRIGIO