



2577 Square - con riflettore

Corpo: in alluminio pressofuso.
 Diffusore: in vetro temperato extra-chiaro sp. 4mm resistente agli shock termici ed agli urti.
 Riflettore: in alluminio argentato ad alto rendimento.
 Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a liquido, ad immersione, è composto da diverse fasi. Una prima fase di pretrattamento superficiale del metallo, poi una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, poi una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV.
 Dotazione: con piastra per il fissaggio a parete. Completo di cavo con connettore stagno IP68, per una facile e rapida installazione.
 Su richiesta: versioni DIMM 1/10 o DALI; versioni a 3000K con sottocodice -39. Verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 Test di corrosione in atmosfera artificiale per ambienti aggressivi.
 LED: Fattore di potenza: 0,92.
 Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
 Installazione: rapida, non è necessario aprire l'apparecchio.
 Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente, secondo le EN62471.

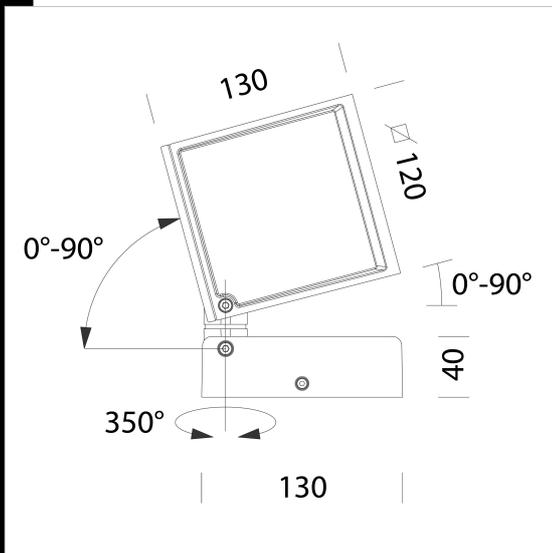

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
431860-00	CLD	2,58	LED COB-31111lm-4000K-48°-CRI 90	43 W	BIANCO
431861-00	CLD	2,56	LED COB-31111lm-4000K-48°-CRI 90	43 W	GRAFITE
431862-00	CLD	2,60	LED COB-31116lm-4000K-28°-CRI 90	43 W	BIANCO
431863-00	CLD	2,60	LED COB-31116lm-4000K-28°-CRI 90	43 W	GRAFITE
431864-00	CLD	2,60	LED COB-30211m-4000K-13°-CRI 90	43 W	BIANCO
431865-00	CLD	2,60	LED COB-30211m-4000K-13°-CRI 90	43 W	GRAFITE

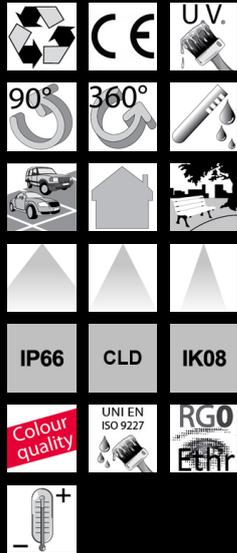

Download

- DXF 2D
- squabas.dxf
- 3DS
- disano_2577_square.3ds
- 3DM
- disano_2577_square.3dm
- Montaggi
- square 04-21.pdf
- BIM
- 2577 Square - with reflector - 20200611.zip

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated